

総合カタログ



2023年版

目次

HDCVI

■固定カメラ (1MP~4MP)

HDCVI-D27135IR-P	2MP ドーム型スターライトIRカメラ (電動ズーム)	1
HDCVI-D2712IR-Z	2MP ドーム型IRカメラ (電動ズーム)	1
HDCVI-EB27135IR-ZM	2MP アイボール型スターライトIRカメラ (電動ズーム)	1
HDCVI-SLD2712Z	2MP ドーム型スターライトIRカメラ (電動ズーム)	1
HDCVI-FD2.8M	2MP フラットドーム型IRカメラ (固定焦点)	1
HDCVI-EB3.6IR-POC	2MP アイボール型IRカメラ (固定焦点)	1
HDCVI-D1000	1MP ドーム型IRカメラ (固定焦点)	1
HDCVI-FI4M	4MP 360°パノラマカメラ	1
HDCVI-SLC2M(L)	2MP ボックス型スターライトカメラ (レンズ無/レンズ付)	2
HDCVI-B27135PM	2MP バレット型スターライトIRカメラ (電動ズーム)	2
HDCVI-B2712IR-Z	2MP バレット型IRカメラ (電動ズーム)	2
HDCVI-SLB2712Z	2MP バレット型スターライトIRカメラ (電動ズーム)	2
HDCVI-B3.6IR-POC	2MP バレット型IRカメラ (固定焦点)	2
HDCVI-B1100P	1MP バレット型IRカメラ (固定焦点)	2

■固定カメラ (4K)

HDCVI-FI8M	4K 360°パノラマカメラ	2
HDCVI-D2.8M-4K	4K ドーム型IRカメラ (固定焦点)	3
HDCVI-D27135A-4K	4K ドーム型IRカメラ (電動ズーム)	3
HDCVI-B2.8M-4K	4K バレット型IRカメラ (固定焦点)	3
HDCVI-B27135A-4K	4K バレット型IRカメラ (電動ズーム)	3

■固定カメラ (5MP)

HDCVI-D2.8M-5M	5MP ドーム型スターライトIRカメラ (固定焦点)	3
HDCVI-D27135-5M	5MP ドーム型スターライトIRカメラ (電動ズーム)	3
HDCVI-B2.8M-5M	5MP バレット型スターライトIRカメラ (固定焦点)	3
HDCVI-B27135-5M	5MP バレット型スターライトIRカメラ (電動ズーム)	3

■PTZカメラ

HDCVI-P4DN	2MP 4倍ズーム ミニPTZカメラ	4
HDCVI-P12I ※在庫限り	2MP 12倍ズーム PTZカメラ (天井埋込型)	4
HDCVI-P15D	2MP 15倍ズーム PTZカメラ (天井直付型)	4
HDCVI-P25C/W	2MP 25倍ズーム PTZカメラ (天井吊下型/壁面取付型)	4
HDCVI-P25I-AD	2MP 25倍ズーム PTZカメラ (天井埋込型)	4
HDCVI-SLD25IR-150	2MP 25倍ズーム 屋外用 IR PTZカメラ	4

■マルチビデオレコーダー (MVR)

MVR-R108C2	8ch スマートマルチビデオレコーダー	5
MVR-R104M-POC	4ch マルチビデオレコーダー (POC対応)	5
MVR-R108M-POC	8ch マルチビデオレコーダー (POC対応)	5
MVR-R216X	16ch マルチビデオレコーダー	5
MVR-R216N-POC	16ch マルチビデオレコーダー (POC対応)	6
MVR-R216-4K	16ch マルチビデオレコーダー	6
MVR-R1600F	16ch マルチビデオレコーダー	6

■カメラコントロールシステム

CS-500	セキュリティカメラシステムコントローラ	7
HSC-5000	ハイブリッドセキュリティシステムコントローラ	7

■周辺機器

HDCVI-PS4	4ch POC 給電ユニット	8
HDCVI-PR1	1ch POC 受電ユニット	8
SC-PFM900	HDCVI, IP, アナログカメラ用マルチテスター	8
SC-IPM07Pro	マルチフォーマット CCTV用ミニモニター	8
SC-PFM791	HDビデオアイソレーター	8

SC-PFM820	UTC コントローラ	8
SC-PFM800	1ch HDCVI パッシブバルーン	8
SC-PFM809	16ch HDCVI パッシブバルーン	8
HDCVI-HDMI2	HDCVI-HDMIビデオコンバーター	9
HDMI-13J	HDCVI ビデオ分配器(1入力3出力)	9

■カメラ&ビデオレコーダー セットモデル

HDCVI-KIT8D ※在庫限り	ドーム型カメラ8台&ビデオレコーダーセット	9
HDCVI-KIT8X ※在庫限り	バレット型カメラ8台&ビデオレコーダーセット	9

ネットワーク

■固定カメラ (2MP)

SCIP-SLC2M(L) ※在庫限り	2MP ボックス型ネットワークカメラ(レンズ無/レンズ付)	10
SCIP-SLC2MN(L)	2MP ボックス型ネットワークカメラ(レンズ無/レンズ付)	10
SCIP-D27135IR-P	2MP ドーム型 IRネットワークカメラ(電動ズーム)	10
SCIP-D2712IR-ASZ2	2MP ドーム型 IRネットワークカメラ(電動ズーム)	10
SCIP-FD2.8IR-M	2MP フラットドーム型 IRネットワークカメラ(固定焦点)	10
SCIP-FD3.6IR-M	2MP フラットドーム型 IRネットワークカメラ(固定焦点)	10
SCIP-B27135IR-Z	2MP バレット型 IRネットワークカメラ(電動ズーム)	11
SCIP-SLB30COR	2MP 30倍ズーム スターライトIRネットワークカメラ【防食仕様】	11

■固定カメラ (4K)

SCIP-D4KZ	4K ドーム型 IRネットワークカメラ(電動ズーム)	11
SCIP-EB4K2.8	4K アイボール型 IRネットワークカメラ(固定焦点)	11
SCIP-B4KZ	4K バレット型 IRネットワークカメラ(電動ズーム)	11
SCIP-B4K2.8	4K バレット型 IRネットワークカメラ(固定焦点)	11

■固定カメラ (5MP)

SCIP-D5MZ	5MP ドーム型 IRネットワークカメラ(電動ズーム)	12
SCIP-EB5M2.8	5MP アイボール型 IRネットワークカメラ(固定焦点)	12
SCIP-B5MZ	5MP バレット型 IRネットワークカメラ(電動ズーム)	12
SCIP-B5M2.8	5MP バレット型 IRネットワークカメラ(固定焦点)	12

■パノラマカメラ

SCIP-FI5M-M ※在庫限り	5MP 360°パノラマネットワークカメラ	12
SCIP-FI12M ※在庫限り	12MP 360°パノラマネットワークカメラ	12
SCIP-FI12MS	12MP 360°パノラマネットワークカメラ	13

■Wi-Fiカメラ・4G LTEカメラ

SCIP-D2.8IM	4MP ドーム型Wi-Fiカメラ	13
SCIP-B2.8IM	4MP バレット型Wi-Fiカメラ	13
SCIP-FS2.3-W ※在庫限り	卓上型Wi-Fiカメラ	13
SCIP-B3.6M-4G	マイクロSIM対応 バレット型 4G LTEカメラ	13

■PTZカメラ

SCIP-P4DN	2MP 4倍ズーム ネットワークPTZカメラ	14
SCIP-SLD25-150	2MP 25倍ズーム スターライトIR ネットワークPTZカメラ	14
SCIP-SLD25C	2MP 25倍ズーム ネットワークPTZカメラ(吊下型)	14
SCIP-SLD25I	2MP 25倍ズーム ネットワークPTZカメラ(埋込型)	14
SCIP-SLP25L-150	2MP 25倍ズーム スターライトIR ネットワークPTZカメラ	14
SCIP-P45IR-W	4MP 45倍ズーム スターライトIR ネットワークPTZカメラ	14

■機能別カメラ

SCIP-PC4M-3D	人数カウント ステレオビジョンネットワークカメラ	15
SCIP-SLC2M-FR	顔認識 AIネットワークカメラ(レンズ別売)	15

■顔認証ターミナル

SCIP-ASI7213-X-T1・SCIP-ASI7223-X-T1	体温測定機能付 顔認証ターミナル(壁掛型・卓上型・スタンド型)	15
-------------------------------------	---------------------------------	----

■ SONY Exmor 1080p 60fpsカメラ

SCIP-TB12	2MP ボックス型ネットワークカメラ（レンズ別売）	16
SCIP-TD32046IR	2MP ドーム型 IRネットワークカメラ	16
SCIP-TB3610IR	2MP バレット型 IRネットワークカメラ	16
SCIP-TP35IR-200	2MP 35倍ズーム 屋外用 IRネットワークPTZカメラ	16

■ネットワークビデオレコーダー（NVR）

NVR-R108-4K	8ch ネットワークビデオレコーダー	17
NVR208-4KI	8ch ネットワークビデオレコーダー	17
NVR208PoE ※在庫限り	8ch ネットワークビデオレコーダー（8PoE）	17
NVR216-4K	16ch ネットワークビデオレコーダー	17
NVR216-4K-16P	16ch ネットワークビデオレコーダー（16PoE）	18
NVR816-4K-16P	16ch ネットワークビデオレコーダー（16PoE）	18
NVR832-4K	32ch ネットワークビデオレコーダー	18
NVR832-4K-16P	32ch ネットワークビデオレコーダー（16PoE）	18
NVR864-4K	64ch ネットワークビデオレコーダー	19
NVR864-4K-16P	64ch ネットワークビデオレコーダー（16PoE）	19
NVR1664-4K	64ch ネットワークビデオレコーダー	19
NVR16128-4K	128ch ネットワークビデオレコーダー	19
NVRR216AI-8P	16ch AI内蔵ネットワークビデオレコーダー（8PoE）	20

■周辺機器

SC-NKB1000E	ネットワークカメラコントローラ	20
SC-KB8M	HDビデオバルーン	20
SC-RJ45PoE	PoE スプリッター	20
SC-RJ45P-EX	PoE エクステンダー	20

HD-SDI, アナログビデオ

■HDCVI/HD-SDIハイブリッドカメラ

SC-D1080J	ドーム型 IR カメラ（HDCVI/HD-SDI出力）	21
SDI-HBB2812IR	バレット型 IR カメラ（HDCVI/HD-SDI/EX-SDI出力）	21

■HD-SDIカメラ・ビデオレコーダー

SC-HD30SW・SC-HD30SC・SC-HD30SI	HD-SDI 30倍ズーム PTZ カメラ（壁付型・天吊型・埋込型）	21
SDI-R04H・SDI-R08H	4ch・8ch HD-SDIハイブリッドマルチビデオレコーダー	21
MH3-16V2	16ch HD-SDI マルチビデオレコーダー	21

■H.264/H.265ビデオエンコーダー・デコーダー

SC-HD264E	H.264 フルハイビジョンビデオエンコーダー	22
SC-4K265EH	H.265 4K フルハイビジョンビデオエンコーダー	22
SC-4K265D	H.265 4K フルハイビジョンビデオデコーダー	22

■アナログ/HDTV製品

SC-D30T	30倍ズーム PTZ カメラ	23
SCO-D30TW・SCO-D30TC	30倍ズーム 屋外用 PTZ カメラ（壁面取付型・天井吊下型）	23
SC-C1200	カメラリモートコントローラ	23

アクセサリ

■ハードディスク・電源関連機器・取付金具	24
----------------------	----

デジタルサイネージ

■高画質サイネージプレーヤー VID-4K	27
■超高輝度LCDディスプレイ	29

2MP ドーム型スターライトIRカメラ (電動ズーム)

HDCVI-D27135IR-P



有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.7～13.5mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.004Lux (カラー;F1.6)
IR 照明	最長照射距離 30m
音声機能	—
アラーム入出力	—
保護等級	IP67, IK10
電源	DC12V, POC
消費電力	最大 6.7W (DC12V, 照明点灯時)
外形寸法 (mm)	122.0 (Φ) × 88.9 (H)
重量	460g

POC IP67 IK10

2MP ドーム型IRカメラ (電動ズーム)

HDCVI-D2712IR-Z



有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.7～12mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.02Lux (カラー;F1.8)
IR 照明	最長照射距離 30m
音声機能	—
アラーム入出力	—
保護等級	IP67, IK10
電源	DC12V
消費電力	最大 6.3W (DC12V, 照明点灯時)
外形寸法 (mm)	122.0 (Φ) × 88.9 (H)
重量	440g

IP67 IK10

2MP アイボール型スターライトIRカメラ (電動ズーム)

HDCVI-EB27135IR-ZM



有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.7～13.5mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.004Lux (カラー;F1.6)
IR 照明	最長照射距離 30m
音声機能	マイク内蔵
アラーム入出力	—
保護等級	IP67
電源	DC12V
消費電力	最大 5.4W (DC12V, 照明点灯時)
外形寸法 (mm)	122.0 (Φ) × 107 (H)
重量	590g

IP67

2MP ドーム型スターライトIRカメラ (電動ズーム)

HDCVI-SLD2712Z



有効画素数	1945 (H) × 1097 (V)
レンズ	2.7～12mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F1.4)
IR 照明	最長照射距離 50m
音声機能	入力1
アラーム入出力	入力1, 出力1
保護等級	IP67, IK10
電源	AC24V, DC12V
消費電力	最大 12.5W (照明点灯時)
外形寸法 (mm)	159 (Φ) × 117.9 (H)
重量	900g

IP67 IK10

2MP フラットドーム型IRカメラ (固定焦点)

HDCVI-FD2.8M



有効画素数	1928 (H) × 1088 (V)
レンズ	2.8mm
最低被写体照度	0.03Lux (カラー;F2.0)
IR 照明	最長照射距離 20m
音声機能	マイク内蔵
アラーム入出力	—
保護等級	IP67, IK10
電源	DC12V
消費電力	最大 3.5W
外形寸法 (mm)	106 (Φ) × 50.3 (H)
重量	300g

マイク内蔵 IP67 IK10

2MP アイボール型IRカメラ (固定焦点)

HDCVI-EB3.6IR-POC



有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	3.6mm
最低被写体照度	0.02Lux (カラー;F1.85)
IR 照明	最長照射距離 50m
音声機能	—
アラーム入出力	—
保護等級	IP67
電源	DC12V, POC
消費電力	最大 3.4W (DC12V, 照明点灯時)
外形寸法 (mm)	106 (Φ) × 93.7 (H)
重量	430g

POC IP67

1MP ドーム型IRカメラ (固定焦点)

HDCVI-D1000



有効画素数	1280 (H) × 720 (V)
レンズ	2.8mm/3.6mm
最低被写体照度	0.05Lux (カラー;F2.0)
IR 照明	最長照射距離 20m
音声機能	—
アラーム入出力	—
保護等級	—
電源	DC12V
消費電力	最大 2.5W
外形寸法 (mm)	85 (Φ) × 69 (H)
重量	110g

4MP 360°パノラマカメラ

HDCVI-FI4M



有効画素数	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	1.18mm
最低被写体照度	0.01Lux (カラー;F2.0)
IR 照明	—
音声機能	—
アラーム入出力	—
保護等級	IK10
電源	DC12V
消費電力	最大 2.2W
外形寸法 (mm)	110 (Φ) × 56 (H)
重量	410g

IK10

■固定カメラ (1MP～4MP)

HDCVI

2MP ボックス型スターライトカメラ (レンズ無/レンズ付)

HDCVI-SLC2M(L)



有効画素数	1945 (H) × 1097 (V)
レンズ	別売 (2.7～12mm 変倍レンズ)
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F1.2)
IR 照明	—
音声機能	マイク音声入力 1
アラーム入出力	入力 2, 出力 1
保護等級	—
電源	AC24V, DC12V
消費電力	最大 4.7W (照明点灯時)
外形寸法 (mm)	135.4 (W) × 74.4 (D) × 65.5 (H)
重量	490g

2MP バレット型スターライトIRカメラ (電動ズーム)

HDCVI-B27135PM



有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.7～13.5mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.001Lux (カラー, F1.6)
IR 照明	最長照射距離 80m
音声機能	マイク内蔵
アラーム入出力	—
保護等級	IP67
電源	DC12V, POC
消費電力	最大 6.7W (照明点灯時)
外形寸法 (mm)	244.1 (W) × 90.4 (D) × 90.4 (H)
重量	810g

マイク内蔵 POC IP67

2MP バレット型IRカメラ (電動ズーム)

HDCVI-B2712IR-Z



有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.7～12mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.02Lux (カラー, F1.8)
IR 照明	最長照射距離 60m
音声機能	—
アラーム入出力	—
保護等級	IP67
電源	DC12V
消費電力	最大 12.1W (照明点灯時)
外形寸法 (mm)	213 (W) × 90.4 (D) × 90.4 (H)
重量	550g

IP67

2MP バレット型スターライトIRカメラ (電動ズーム)

HDCVI-SLB2712Z



有効画素数	1945 (H) × 1097 (V)
レンズ	2.7～12mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.005Lux (カラー, F1.4)
IR 照明	最長照射距離 100m
音声機能	入力 1
アラーム入出力	1 入力, 1 出力
保護等級	IP67-IP10
電源	AC24V, DC12V
消費電力	最大 16.6W (照明点灯時)
外形寸法 (mm)	244.1 (W) × 90.4 (D) × 90.4 (H)
重量	790g

IP67 IK10

2MP バレット型IRカメラ (固定焦点)

HDCVI-B3.6IR-POC



有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	3.6mm
最低被写体照度	0.02Lux (カラー, F1.85)
IR 照明	最長照射距離 30m
音声機能	—
アラーム入出力	—
保護等級	IP67
電源	DC12V, POC
消費電力	最大 4.3W (DC12V, 照明点灯時)
外形寸法 (mm)	164.7 (W) × 70 (D) × 71.6 (H)
重量	380g

POC IP67

1MP バレット型IRカメラ (固定焦点)

HDCVI-B1100P



有効画素数	1280 (H) × 720 (V)
レンズ	3.6mm
最低被写体照度	0.05Lux (カラー;F2.0)
IR 照明	最長照射距離 20m
音声機能	—
アラーム入出力	—
保護等級	IP67
電源	DC12V
消費電力	最大 2.2W
外形寸法 (mm)	154 (W) × 70 (D) × 70 (H)
重量	150g

■固定カメラ (4K)

4K 360° パノラマカメラ

HDCVI-FI8M



有効画素数	3840 (H) × 2160 (V)
レンズ	2.5mm
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F2.0)
IR 照明	最長照射距離 15m
音声機能	—
アラーム入出力	2 入力, 1 出力
保護等級	IP67, IK10
電源	DC12V
消費電力	7.4W (照明点灯時)
外形寸法 (mm)	149.8 (Φ) × 44.7 (H)
重量	560g

IP67 IK10

4K ドーム型IRカメラ (固定焦点)

HDCVI-D2.8M-4K



有効画素数	3840 (H) × 2160 (V)
レンズ	2.8mm
最低被写体照度	0.03Lux (カラー;F2.0)
IR 照明	最長照射距離 30m
音声機能	マイク内蔵
アラーム入出力	ー
保護等級	IP67
電源	DC12V
消費電力	4.3W (照明点灯時)
外形寸法 (mm)	97 (Φ) × 85.8 (H)
重量	300g

マイク内蔵 IP67

4K ドーム型IRカメラ (電動ズーム)

HDCVI-D27135A-4K



有効画素数	3840 (H) × 2160 (V)
レンズ	2.7～13.5mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.01Lux (カラー;F1.5)
IR 照明	最長照射距離 60m
音声機能	マイク内蔵
アラーム入出力	ー
保護等級	IP67,IK10
電源	DC12V
消費電力	約8W (照明点灯時)
外形寸法 (mm)	126.0 (Φ) × 100.0 (H)
重量	640g

マイク内蔵 IP67 IK10

4K バレット型IRカメラ (固定焦点)

HDCVI-B2.8M-4K



有効画素数	3840 (H) × 2160 (V)
レンズ	2.8mm
最低被写体照度	0.03Lux (カラー;F2.0)
IR 照明	最長照射距離 30m
音声機能	マイク内蔵
アラーム入出力	ー
保護等級	IP67
電源	DC12V
消費電力	4.3W (照明点灯時)
外形寸法 (mm)	174.5 (W) × 70.6 (D) × 72.3 (H)
重量	350g

マイク内蔵 IP67

4K バレット型IRカメラ (電動ズーム)

HDCVI-B27135A-4K



有効画素数	3840 (H) × 2160 (V)
レンズ	2.7～13.5mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.01Lux (カラー;F1.5)
IR 照明	最長照射距離 80m
音声機能	マイク内蔵
アラーム入出力	ー
保護等級	IP67
電源	DC12V
消費電力	最大 10.6W (照明点灯時)
外形寸法 (mm)	209.6 (W) × 90.4 (D) × 90.1 (H)
重量	550g

マイク内蔵 IP67

■固定カメラ (5MP)

5MP ドーム型スターライトIRカメラ (固定焦点)

HDCVI-D2.8M-5M



有効画素数	2592(H) × 1944(V)
レンズ	2.8mm
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F1.6)
IR 照明	最長照射距離 30m
音声機能	入力1
アラーム入出力	ー
保護等級	IP67,IK10
電源	DC12V
消費電力	5.3W (照明点灯時)
外形寸法 (mm)	109.9 (Φ) × 81.0 (H)
重量	330g

IP67 IK10

5MP ドーム型スターライトIRカメラ (電動ズーム)

HDCVI-D27135-5M



有効画素数	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	2.7～13.5mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.001Lux (カラー;F1.6)
IR 照明	最長照射距離 30m
音声機能	ー
アラーム入出力	ー
保護等級	IP67,IK10
電源	DC12V
消費電力	約6.6W (照明点灯時)
外形寸法 (mm)	122 (Φ) × 88.9 (H)
重量	470g

IP67 IK10

5MP バレット型スターライトIRカメラ (固定焦点)

HDCVI-B2.8M-5M



有効画素数	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	2.8mm
最低被写体照度	0.001Lux (カラー;F1.6)
IR 照明	最長照射距離 40m
音声機能	マイク内蔵
アラーム入出力	ー
保護等級	IP67
電源	DC12V
消費電力	5.9W (照明点灯時)
外形寸法 (mm)	179.9 (W) × 70 (D) × 70 (H)
重量	420g

マイク内蔵 IP67

5MP バレット型スターライトIRカメラ (電動ズーム)

HDCVI-B27135-5M



有効画素数	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	2.7～13.5mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F1.3)
IR 照明	最長照射距離 80m
音声機能	入力1, マイク内蔵
アラーム入出力	ー
保護等級	IP67
電源	DC12V
消費電力	約12.4W (照明点灯時)
外形寸法 (mm)	244.1 (W) × 90.4 (D) × 90.4 (H)
重量	770g

マイク内蔵 IP67

4倍ズーム ミニPTZカメラ

HDCVI-P4DN



IP66 IK10

有効画素数	1920(H)×1080(V), 2MP
解像度	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
最低被写体照度	0.05Lux (カラー;F1.6)
レンズ	焦点距離 2.7~11mm (4x光学ズーム)
画像補正処理	デイナイト, 逆光補正, WDR, DNR, ホワイトバランス 他
PTZ登録数	300プリセット, 5パターン, 8ツアー, 5オートパン
PTZ動作スピード	パン100°/秒, チルト60°/秒
プロトコル	Pelco-P, Pelco-D, 専用コマンド
入出力ポート	RS485ポート1
保護等級・動作環境	IP66, IK10・-20℃~60℃
電源・消費電力	DC12V・10W
外形寸法・重量	122(Φ)×89(H)mm・950g

2MP 12倍ズーム PTZカメラ (天井埋込型)

HDCVI-P12I ※在庫限り



IK10

有効画素数	1944(H)×1092(V), 2MP
解像度	30fps@1080P, 30/60fps@720P
最低被写体照度	0.05Lux (カラー;F1.6)
レンズ	焦点距離 5.1~61.2mm (12x光学ズーム)
画像補正処理	デイナイト, 逆光補正, WDR, DNR, ホワイトバランス 他
PTZ登録数	255プリセット, 5パターン, 8ツアー, オートパン, オートスキャン
PTZ動作スピード	パン300°/秒, チルト200°/秒
プロトコル	Pelco-P, Pelco-D, 専用コマンド
入出力ポート	マイク音声1, RS485ポート1, アラーム入力2, アラーム出力1
保護等級・動作環境	IK10・-10℃~60℃
電源・消費電力	AC24V/1.5A・10W
外形寸法・重量	198(Φ)×158(H)mm・2.0kg

2MP 15倍ズーム PTZカメラ (天井直付型)

HDCVI-P15D



IP66 IK10

有効画素数	1920(H)×1080(V), 2MP
解像度	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); D1 (704×576/704×480)
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F1.6)
レンズ	焦点距離 5~75mm (15x光学ズーム)
画像補正処理	デイナイト, 逆光補正, WDR, DNR, ホワイトバランス 他
PTZ登録数	300プリセット, 5パターン, 8ツアー, 5スキャン
PTZ動作スピード	パン300°/秒, チルト200°/秒
プロトコル	Pelco-P, Pelco-D, 専用コマンド
入出力ポート	マイク音声1, RS485ポート1, アラーム入力2, アラーム出力1
保護等級・動作環境	IP66, IK10・-30℃~60℃
電源・消費電力	DC12V/5A・最大12W
外形寸法・重量	170(Φ)×155(H)mm・1.8kg

2MP 25倍ズーム PTZカメラ (天井吊下型/壁面取付型)

HDCVI-P25C/W



IP67 IK10

有効画素数	1920(H)×1080(V), 2MP
解像度	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); D1 (704×576/704×480)
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F1.6)
レンズ	焦点距離 4.8~120mm (25x光学ズーム)
画像補正処理	デイナイト, 逆光補正, WDR, DNR, ホワイトバランス 他
PTZ登録数	300プリセット, 5パターン, 8ツアー, 5スキャン
PTZ動作スピード	パン500°/秒, チルト500°/秒
プロトコル	Pelco-P, Pelco-D, 専用コマンド
入出力ポート	ライン音声入力1, RS485ポート1, アラーム入力2, アラーム出力1
保護等級・動作環境	IP67, IK10・-40℃~60℃
電源・消費電力	AC24V/2A・最大13W, ヒーター使用時23W
外形寸法・重量	186(Φ)×253(H)mm・2.5kg

2MP 25倍ズーム PTZカメラ (天井埋込型)

HDCVI-P25I-AD



IK10

有効画素数	1920(H)×1080(V), 2MP
解像度	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); D1 (704×576/704×480)
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F1.6)
レンズ	焦点距離 4.8~120mm (25x光学ズーム)
画像補正処理	デイナイト, 逆光補正, WDR, DNR, ホワイトバランス 他
PTZ登録数	300プリセット, 5パターン, 8ツアー, 5スキャン
PTZ動作スピード	パン500°/秒, チルト500°/秒
プロトコル	Pelco-P, Pelco-D, 専用コマンド
入出力ポート	ライン音声入力1, RS485ポート1, アラーム入力2, アラーム出力1
保護等級・動作環境	IK10・-30℃~60℃
電源・消費電力	AC24V/1.5A, DC24V/2.5A・最大12.5W
外形寸法・重量	177(Φ)×198(H)mm・2.2kg

2MP 25倍ズーム 屋外用IR PTZカメラ

HDCVI-SLD25IR-150



IP66

有効画素数	1920(H)×1080(V), 2MP
解像度	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); D1 (704×576/704×480)
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F1.6)
IR照明	最長照射距離 150m
レンズ	焦点距離 4.8~120mm (25x光学ズーム)
画像補正処理	デイナイト, 逆光補正, WDR, DNR, ホワイトバランス 他
PTZ登録数	300プリセット, 5パターン, 8ツアー, 5スキャン
PTZ動作スピード	パン400°/秒, チルト300°/秒
入出力ポート	ライン音声入力1, RS485ポート1, アラーム入力2, アラーム出力1
保護等級・動作環境	IP66・-40℃~70℃
電源・消費電力	AC24V/3A・最大22W (照明ON, PTZ動作時)
外形寸法・重量	310(Φ)×186(H)mm・3.9kg

8ch スマートマルチビデオレコーダー

MVR-R108C2



カメラ入力	8入力 (BNC) ;HDCVI/AHD/TVI/CVBS カメラ
IP カメラ入力	4 + 8入力, 各入力 最大6MP, 入力帯域幅 64Mbps
音声入出力	8入力 (BNC 重量), 1入力・1出力 (RCA) *双方向通話兼用
ビデオ圧縮方式	AIコーディング / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
録画解像度	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
録画ビットレート	32kbps ~ 6144kbps / チャンネル
ディスプレイ出力	HDMI × 1, VGA × 1
出力解像度	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
同時表示画面数	1/4/8/9画面, IPカメラ拡張8入力使用時は16画面
ネットワークポート	RJ-45 (10/100M) × 1
対応モバイル端末	iOS, アンドロイド
内蔵HDDポート	SATA × 1 (最大容量16TB)
USBポート	USB2.0 × 2
その他接続ポート	—
アラーム・画像分析	AI画像分析による顔認識, 侵入行為など異常の検出 / 録画 / 通報 / 検索
録画モード	自動録画, アラーム録画, 手動録画
検索モード	日時期間, およびアラーム種別による条件検索が可能
POC 給電	—
電源・消費電力	DC12V, 2A・7W ※HDD分を除く
外形寸法	204.6 (W) × 210.9 (D) × 45.6 (H) mm
本体重量	0.56kg ※HDD分を除く

4ch マルチビデオレコーダー (POC対応)

MVR-R104M-POC



カメラ入力	4入力 (BNC) ;HDCVI/AHD/TVI/CVBS カメラ
IP カメラ入力	4 + 2入力, 各入力 最大6MP
音声入出力	1入力・1出力 (RCA) *双方向通話兼用
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
録画解像度	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
録画ビットレート	32kbps ~ 6144kbps / チャンネル
ディスプレイ出力	HDMI × 1, VGA × 1
出力解像度	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
同時表示画面数	1画面 / 4画面
ネットワークポート	RJ-45 (100M) × 1
対応モバイル端末	iOS, アンドロイド
内蔵HDDポート	SATA × 1 (最大容量10TB)
USBポート	USB2.0 × 2
その他接続ポート	RS485 × 1 (PTZコントロール用)
アラーム・画像分析	顔検知, 動き検出, 他各アラームの検出 / 録画 / 通報 / 検索
録画モード	自動録画, アラーム録画, 手動録画
検索モード	日時期間, およびアラーム種別による条件検索が可能
POC 給電	全ch; 消費電力各12W(ATタイプ), 6W(AFタイプ)以下のHDCVIカメラ
電源・消費電力	53V DC/1.13A ※電源アダプター付属・5W ※HDD分を除く
外形寸法	325 (W) × 255 (D) × 55 (H) mm
本体重量	約1.3kg ※HDD分を除く

8ch マルチビデオレコーダー (POC対応)

MVR-R108M-POC



カメラ入力	8入力 (BNC) ;HDCVI/AHD/TVI/CVBS カメラ
IP カメラ入力	8 + 4入力, 各入力 最大6MP
音声入出力	1入力・1出力 (RCA) *双方向通話兼用
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
録画解像度	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
録画ビットレート	32kbps ~ 6144kbps / チャンネル
ディスプレイ出力	HDMI × 1, VGA × 1
出力解像度	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
同時表示画面数	1/4/8/9画面
ネットワークポート	RJ-45 (100M) × 1
対応モバイル端末	iOS, アンドロイド
内蔵HDDポート	SATA × 1 (最大容量10TB)
USBポート	USB2.0 × 2
その他ポート	RS485 × 1 (PTZコントロール用)
アラーム・画像分析	顔検知, 動き検出, 他各アラームの検出 / 録画 / 通報 / 検索
録画モード	自動録画, アラーム録画, 手動録画
検索モード	日時期間, およびアラーム種別による条件検索が可能
POC 給電	全ch; 消費電力各12W(ATタイプ), 6W(AFタイプ)以下のHDCVIカメラ
電源・消費電力	53V DC/1.81A ※電源アダプター付属・8W ※HDD分を除く
外形寸法	325 (W) × 255 (D) × 55 (H) mm
本体重量	約1.3kg ※HDD分を除く

16ch マルチビデオレコーダー

MVR-R216X



カメラ入力	16入力 (BNC) ;HDCVI/AHD/TVI/CVBS カメラ
IP カメラ入力	8 + 16 (BNC 兼用) 入力, 各入力 最大6MP
音声入出力	16入力 (BNC 重量), 1入力・1出力 (RCA) *双方向通話兼用
ビデオ圧縮方式	AIコーディング / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
録画解像度	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
録画ビットレート	32kbps ~ 6144kbps / チャンネル
ディスプレイ出力	HDMI × 1, VGA × 1
出力解像度	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
同時表示画面数	1/4/9/16画面
ネットワークポート	RJ-45 (10/100/1000 Mbps) × 1
対応モバイル端末	iOS, アンドロイド
内蔵HDDポート	SATA × 2 (各最大容量16TB)
USBポート	USB2.0 × 1, USB3.0 × 1
その他ポート	RS485 × 1 (PTZコントロール用)
アラーム・画像分析	顔検知, 動き検出, 侵入, 不正行為, システム異常の検出 / 録画 / 通報 / 検索
録画モード	自動録画, アラーム録画, 手動録画
検索モード	日時期間, およびアラーム種別による条件検索が可能
POC 給電	—
電源・消費電力	DC12V/4A・12W以下 ※HDD分を除く
外形寸法	375.0 (W) × 289.4 (D) × 53.0 (H) mm
本体重量	約1.56kg ※HDD分を除く

16ch マルチビデオレコーダー (POC対応)

MVR-R216N-POC



2HDD POC給電

カメラ入力	16入力 (BNC) ;HDCVI/AHD/TVI/CVBSカメラ
IPカメラ入力	8+16 (BNC兼用) 入力, 各入力 最大8MP
音声入出力	1入力・1出力 (RCA) *双方向通話兼用
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
録画解像度	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
録画ビットレート	32kbps～8192kbps / チャンネル
ディスプレイ出力	HDMI×1, VGA×1, TV×1
出力解像度	3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×1024,1280×720
同時表示画面数	1/4/9/16画面
ネットワークポート	RJ-45 (1000M) ×1
対応モバイル端末	iOS, アンドロイド
内蔵HDDポート	SATA×2 (各最大容量10TB)
USBポート	USB2.0×1,USB3.0×1
その他ポート	RS485×1 (PTZコントロール用)
アラーム・画像分析	顔検知,動き検出,侵入,不正行為,システム異常の検出/録画/通報/検索
録画モード	自動録画, アラーム録画, 手動録画
検索モード	期間指定とアラーム種別による詳細な条件検索が可能
POC給電	最大16ch; 合計消費電力96W以下のHDCVIカメラ
電源・消費電力	AC100V～240V (DC12V 4Aアダプタ付属)・20W以下 ※HDD分除く
外形寸法	375 (W) ×287 (D) ×53 (H) mm
本体重量	約2.0kg ※HDD分除く

16chマルチビデオレコーダー

MVR-R216-4K



2HDD

カメラ入力	16入力 (BNC) ;HDCVI/AHD/TVI/CVBSカメラ
IPカメラ入力	16+16 (BNC兼用) 入力, 各入力 最大8MP
音声入出力	16入力 (BNC重畳), 1入力・1出力 (RCA) *双方向通話兼用
ビデオ圧縮方式	AIコーディング / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
録画解像度	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
録画ビットレート	32kbps～6144kbps / チャンネル
ディスプレイ出力	HDMI×1, VGA×1
出力解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
同時表示画面数	1/4/9/16画面
ネットワークポート	RJ-45×1
対応モバイル端末	iOS, アンドロイド
内蔵HDDポート	SATA×2 (各最大容量16TB)
USBポート	USB2.0×1,USB3.0×1
その他ポート	RS485×1 (PTZコントロール用)
アラーム・画像分析	AI画像分析による顔認識, 侵入行為など異常の検出/録画/通報/検索
録画モード	自動録画, アラーム録画, 手動録画
検索モード	期間指定とアラーム種別による詳細な条件検索が可能
POC給電	—
電源・消費電力	DC12V 5A・15W以下 ※HDD分除く
外形寸法	375 (W) ×289.4 (D) ×53 (H) mm
本体重量	約1.8kg ※HDD分除く

16ch マルチビデオレコーダー

MVR-R1600F

【概要・特長】

中～大規模のシステム構築に対応できるプロ仕様のマルチビデオレコーダー。

・**大容量ストレージに対応**。記録用HDD(各10TB以内)を最大8基まで内蔵可能で、**長期間の録画保存**に適しています。

・入力カメラ16chのループスルー出力(BNC) 端子を装備。従来からのアナログビデオカメラシステムにも適用が可能です。



8HDD カメラ映像ループ出力付

【主な仕様】

カメラ入力	16入力 (BNC) ;HDCVI/AHD/TVI/CVBSカメラ
ループスルー出力	16出力 (BNC) ;入力端子に接続された各カメラの信号を出力
IPカメラ入力	16+16 (BNC兼用) 入力, 各入力 最大12MP
音声入力/出力	16入力/1出力(BNC), 双方向通話用マイク入/出力各1(BNC)
ビデオ圧縮方式	AIコーディング / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
録画解像度	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
録画ビットレート	32kbps～6144kbps / チャンネル
ディスプレイ出力	HDMI×2, VGA×1, TV×1
出力解像度	3840×2160(HDMI-1のみ), 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
同時表示画面数	1/4/9/16画面
ネットワークポート	RJ-45 (1000Mbps) ×2
対応モバイル端末	iOS, アンドロイド
内蔵HDDポート	SATA×8 (各最大10TB) , eSATA×1
USBポート	USB2.0×2, USB3.0×2
その他ポート	アラーム入力16, リレー出力6, RS485×1, RS232C×1
アラーム・画像分析	AI画像分析による顔認識, 侵入行為など異常の検出/録画/通報/検索
録画モード	自動録画, アラーム録画, 手動録画
検索モード	期間指定とアラーム種別による詳細な条件検索が可能
POC給電	—
電源・消費電力	AC100V～240V, 50/60Hz・20W以下 ※HDD分除く
外形寸法	440 (W) ×463 (D) ×95 (H) mm
本体重量	約7.1kg ※HDD分除く

セキュリティカメラシステムコントローラ

CS-500

【概要・特長】

PTZ カメラシステムの操作に適したジョイスティックリモートコントローラ併用式。

高精細液晶ディスプレイを採用、見やすく鮮明で疲れにくい画面を提供。

外部セキュリティシステムからのアラーム信号入力用RS232C端子を装備。PTZ カメラによる自動追尾が可能。※オプションソフトが必要です



【主な仕様】

●本体部

OS	Windows11 Pro (64bit)
ディスプレイ出力	Display 端子×2, VGA/HDMI 端子×1
出力解像度	1920×1080 (アナログ)・3840×2160 (デジタル)
マウス・キーボード	USB 日本語キーボード及びUSB マウス×各1 付属
USB ポート	USB2.0×6, USB Type-C×1
電源・消費電力	90～264V ACアダプター付属・最大時42W
外形寸法・重量	177 (W) × 175 (D) × 35 (H) mm・約1.2kg

●ディスプレイ

パネルタイプ	21.5～24型 ワイドTFT液晶 (16:9)
画面表示範囲	476.64 (W) mm × 268.11(H) mm
解像度	最大 1920×1080
視野角	上下160°, 左右170°
電源・消費電力	AC100V-240V±10% 50/60Hz・最大約25W
外形寸法	511.4 (W) × 223 (D) × 402 (H) mm ※スタンド含
重量	約3.3kg ※スタンド含

●ジョイスティックコントローラ

通信方式	RS-485 (本体部と接続)
ジョイスティック	3軸式ジョイスティック
テンキーボタン	プリセット呼出番号およびカメラ番号入力用
電源・消費電力	DC12V (AC アダプター付属)・約140mA
外形寸法・重量	280 (W) × 180 (D) × 100 (H) mm・0.7kg

ハイブリッドセキュリティシステムコントローラ

HSC-5000

【概要・特長】

セキュリティカメラシステムの様々な機能と情報を1つに集約、なおかつ操作のしやすさを追求したコントローラです。システムの更新や拡張にも柔軟に対応。

34型ウルトラワイドディスプレイ画面に、監視エリアのレイアウトをグラフィック表示。

カメラの配置位置やアラーム発生の状況を一目で把握し、より迅速に事態に対処できます。

外部セキュリティシステムからのアラーム信号を受信して、PTZ カメラの自動追尾、アラーム発生履歴の表示・検索が可能。



【主な仕様】

●本体部

OS	Windows11 Pro (64bit)
ディスプレイ出力	Display 端子×2, HDMI 端子×1
USB ポート	USB2.0×6, USB3.0×2
ネットワーク	RJ45 コネクター×2
その他接続端子	RS232C×2, RS232/422/485(切替式)×1
電源・消費電力	ACアダプター付属・90W
外形寸法・重量	165 (W) × 190 (D) × 43 (H) mm・約1.3kg

●ウルトラワイドディスプレイ

画面サイズ	34インチ ウルトラワイド；アスペクト比21:9
画面表示範囲	799.8 (W) mm × 334.8(H) mm
解像度	最大3440×1440
視野角	上下178°, 左右178°
電源・消費電力	AC100-240V (AC アダプタ付属)・約80W
外形寸法	829.9 (W) × 172.9 (D) × 468.9 (H) mm ※スタンド含
重量	7.7kg ※スタンド含

●ジョイスティックコントローラ ※オプション

通信方式	RS-485 (本体部と接続)
ジョイスティック	3軸式ジョイスティック
テンキーボタン	プリセット呼出番号およびカメラ番号入力用
電源・消費電力	DC12V (AC アダプター付属)・約140mA
外形寸法・重量	280 (W) × 180 (D) × 100 (H) mm・0.7kg

HDCVI 4ch POC 給電ユニット

HDCVI-PS4



伝送ch数	4ch / 各1本
伝送信号	HDCVI (1080P/720P)
	※ AHD/TVI には未対応
伝送媒体	RG59/RG6 同軸ケーブル
伝送距離	最長 400m (RG59)
適応電源範囲	DC12V～DC36V
動作環境	-10℃～+55℃, 湿度 90% 以下
ケース材質	SECC
ケース色	黒
外形寸法 (mm)	183(W) × 105(D) × 42(H)
重量	650g

HDCVI 1ch POC 受電ユニット

HDCVI-PR1



伝送ch数	1ch / 1本
伝送信号	HDCVI (1080P/720P)
	※ AHD/TVI は未対応
伝送媒体	RG59/RG6 同軸ケーブル
伝送距離	最長 400m (RG59)
電源出力	DC12V, 瞬間最大電力 15.6W
動作環境	-30℃～+60℃, 湿度 90% 以下
ケース材質	PC, ABS
ケース色	白
外形寸法 (mm)	79(W) × 64(D) × 27(H)
重量	80g

HDCVI, IP, アナログカメラ用マルチテスター

SC-PFM900



ディスプレイ	4インチ IPS 液晶スクリーン
対応カメラ	HDCVI, アナログビデオ, IP カメラ
入出力ポート	ビデオ入出力, 音声入力, RS485, RJ45(10/100/1000M), USB
診断・調整機能	ビデオ・音声・ネットワーク信号ケーブルの接続チェック, HDCVIカメラの調整・設定
カメラ電源供給	PoE・DC12V/2A
録画/再生機能	スナップショット(静止画)・動画
バッテリー	充電 3～4h, 駆動約 10h
外形寸法 (mm)	190(W) × 37(D) × 113(H)
重量	約 500g

マルチフォーマット CCTV 用ミニモニター

SC-IPM07Pro



ディスプレイ	7インチ IPS タッチパネル液晶
対応カメラ	IP, HD-SD, EX-SDI, AHD, TVI, CVI, HDMI
対応解像度	最大 4K (HDMI)
ネットワーク	10/100/1000Mbps (IP カメラ, PoE)
測定診断機能	ネットワーク・同軸ケーブル接続状況, 信号レベル・データ通信モニタリング
カメラ調整・設定	UTC, RS485
カメラ電源供給	DC12V/1A
録画・再生	SD カード (128GB), USB メモリ
外形寸法 (mm)	246(W) × 160(H) × 49.9(D)
重量	1014g

HDビデオアイソレーター

SC-PFM791



挿入損失	0.5dB
周波数応答	0～65MHz
入力インピーダンス	75 Ω
出力インピーダンス	75 Ω
絶縁耐圧	800V(min)
絶縁抵抗	100M Ω
静電気保護	接触放電 600V / 気中放電 8000V
サージ保護	4KV (10/700us)
平均稼働時間	20000 時間以上
外形寸法 (mm)	400(L)/42(D) × 22.5(W) × 17(H)
重量	38g

UTCコントローラ

SC-PFM820



対応フォーマット	HDCVI, AHD, HDTVI, CVBS
インジケータ	出力中のフォーマットが点灯
操作 A モード	出力フォーマットの切換
操作 B モード	OSD メニュー操作 / レンズ制御
注意事項	※ PTZ カメラは B モード 非対応
レンズ制御	ズーム, フォーカス
コネクタ	BNC(F) / BNC(M)
電源・消費電力	単 4 形乾電池 × 2 / 0.3W
外形寸法 (mm)	41(W) × 90(H) × 21(D)
ケーブル長	560mm
重量	48g

HDCVI 1ch パッシブバルーン

SC-PFM800



伝送信号	HDCVI (1080P/720P), 1ch
最長伝送距離	400m (720P), 250m (1080P)
UTP ケーブル	CAT-5E, CAT6 (R<10 Ω / 100m)
端子形状	BNC-M / 端子台
インピーダンス	BNC コネクタ: 75 Ω
	UTP ケーブル: 100 Ω
保護機能	耐干渉, サージ保護, 静電気保護
平均稼働時間	10000 時間以上
ケース材質	ABS 樹脂
外形寸法 (mm)	17(W) × 20(H) × 215(D)
重量	25g

HDCVI 16ch パッシブバルーン

SC-PFM809



伝送信号	HDCVI (1080P/720P), 16ch
最長伝送距離	400m (720P), 200m (1080P)
UTP ケーブル	CAT-5E, CAT6
端子形状	BNC-M / 端子台・RJ45
インピーダンス	BNC コネクタ: 75 Ω
	UTP ケーブル: 100 Ω
保護機能	耐干渉, サージ保護, 静電気保護
平均稼働時間	10000 時間以上
ケース材質	SECC
外形寸法 (mm)	430(W) × 100(D) × 44.5(D)
重量	1.25kg

HDCVI-HDMIビデオコンバーター

HDCVI-HDMI2



ビデオ入力	HD アナログビデオ信号 (CVI/TVI/AHD) ,BNC × 1
入力解像度	1280 × 720/1920 × 1080(p25,p30)
Loop 出力	入力ビデオ信号のループスルー出力, BNC × 1
HDMI 出力	1280 × 720/1920 × 1080(p50,p60), HDMI-A × 1
アナログ出力	CVBS (NTSC/PAL) , BNC × 1
電源・消費電力	DC12V/0.5A ・ 220mA
LED 表示灯	【赤】 電源入力時 / 【緑】 ビデオ信号入力時
動作環境	気温: -10℃ ~ +50℃ 湿度: 0% ~ 80%
ケース材質	アルミニウム
外形寸法	103(W) × 60(D) × 25(H) mm
重量	120g

HDCVIビデオ分配器 (1入力3分配)

HDCVI-13J



ビデオ入力	HD アナログビデオ信号 (HDCVI/TVI/AHD/CVBS) , BNC × 1
入力解像度	(HDCVI) 1280 × 720/1920 × 1080/2560 × 1440(25/30Hz), 3840 × 2160(12.5/25Hz)
分配出力	BNC × 3 (入力ビデオ信号と同一解像度)
Loop 出力	入力ビデオ信号のループスルー出力, BNC × 1
電源・消費電力	DC12V/0.5A ・ 0.5W
LED 表示灯	電源入力時に点灯
動作環境	気温: -10℃ ~ +50℃ 湿度: 0% ~ 80%
ケース材質	アルミニウム
外形寸法	106(W) × 60(D) × 25(H) mm
重量	120g

■カメラ&ビデオレコーダー セットモデル (カメラ台数・仕様等につきましてはお問合せください)

ドーム型カメラ8台 & 8chビデオレコーダーセット

HDCVI-KIT8D ※在庫限り



1HDD

●カメラ (8台)	
有効画素数	1280 (H) × 720 (V) , 1MP
レンズ・IR 照明	2.8mm/3.6mm 固定焦点・最長照射 20m
付属ケーブル	ビデオ・電源用20mケーブル (8本)
電源・消費電力	DC12V・各2.5W以下
外形寸法・重量	85(Φ) × 69(H)mm・110g
●ビデオレコーダー	
カメラ入力	8ch, BNC コネクタ
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
内蔵HDD	標準搭載4TB (SATAポート×1; 10TB以内)
電源・消費電力	DC12V/2A・7W ※HDD分を除く
外形寸法・重量	204.6(W) × 210.9(D) × 45.6(H)mm・約1.2kg

バレット型カメラ8台 & 8chビデオレコーダーセット

HDCVI-KIT8X ※在庫限り



1HDD | IP66

●カメラ (8台)	
有効画素数	1280 (H) × 720 (V) , 1MP
レンズ・IR 照明	2.8mm/3.6mm 固定焦点・最長照射 20m
付属ケーブル	ビデオ・電源用20mケーブル (8本)
電源・消費電力	DC12V・各2.2W以下
外形寸法・重量	154(W) × 70(D) × 70(H)mm・150g
●ビデオレコーダー	
カメラ入力	8ch, BNC コネクタ
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
内蔵HDD	標準搭載4TB (SATAポート×1; 10TB以内)
電源・消費電力	DC12V/2A・7W ※HDD分を除く
外形寸法・重量	204.6(W) × 210.9(D) × 45.6(H)mm・約1.2kg

2MP ボックス型ネットワークカメラ (レンズ無/レンズ付)

SCIP-SLC2M(L) ※在庫限り



PoE マイク内蔵

有効画素数	1920(H)×1080(V)
レンズ	C/CS マウント (2.7～12mm バリフォーカルレンズ)
最低被写体照度	0.002Lux (カラー;F1.2) 30IRE
ビデオ圧縮方式	AI コーディング, H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
最大解像度	1080P (1920×1080) @50/60fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知, 置きり/持去り検知
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大256GB)
その他機能・ポート	音声入力1/出力1(マイク内蔵), アラーム入力2/出力1, RS485ポート1
IR 照明・保護等級	—
電源・消費電力	DC12V, AC24V, PoE(802.3af)・8W以下
外形寸法・重量	74.4(W)×135.4(D)×65.5(H)mm・530g

2MP ボックス型ネットワークカメラ (レンズ無/レンズ付)

SCIP-SLC2MN(L)



PoE マイク内蔵

有効画素数	1920(H)×1080(V)
レンズ	C/CS マウント (2.7～12mm バリフォーカルレンズ)
最低被写体照度	0.006Lux (カラー;F1.2) ,30IRE
ビデオ圧縮方式	AI コーディング, H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
最大解像度	1080P (1920×1080) @50/60fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	AIによる周囲警戒, 異常・不正の検出, 人物属性認識 人数カウント
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大512GB)
その他機能・ポート	音声入力2/出力1(マイク内蔵), アラーム入力2/出力2, RS485ポート1
IR 照明・保護等級	—
電源・消費電力	DC12V, AC24V, PoE(802.3af)・11.1W以下
外形寸法・重量	86.8(W)×161.6(D)×74.0(H)mm・760g

2MP ドーム型IR ネットワークカメラ (電動ズーム)

SCIP-D27135IR-P



PoE IP67 IK10

有効画素数	1920(H)×1080(V)
レンズ	2.7～13.5mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.002Lux (カラー;F1.5)
ビデオ圧縮方式	H.265, H.264, H.264B, MJPEG
最大解像度	1080P (1920×1080) @25/30fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大256GB)
その他機能・ポート	—
IR 照明・保護等級	最長照射距離 40m・IP67, IK10
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・6.4W以下
外形寸法・重量	Φ122×88.9(H) mm・470g

2MP ドーム型IR ネットワークカメラ (電動ズーム)

SCIP-D2712IR-ASZ2



PoE IP67 IK10

有効画素数	1920(H)×1080(V)
レンズ	2.7～12mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.006Lux (カラー;F1.5)
ビデオ圧縮方式	H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
最大解像度	1080P (1920×1080) @50/60fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知, 置きり/持去り検知, 顔検知, 音声検知
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大128GB)
その他機能・ポート	音声入力1/出力1, アラーム入力1/出力1
IR 照明・保護等級	最長照射距離 50m・IP67, IK10
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・12.5W以下
外形寸法・重量	Φ159×117.9(H) mm・890g

2MP フラットドーム型IR ネットワークカメラ (固定焦点)

SCIP-FD2.8IR-M



PoE IP67 IK10 マイク内蔵

有効画素数	1920(H)×1080(V)
レンズ	2.8mm
最低被写体照度	0.009Lux (カラー;F2.0)
ビデオ圧縮方式	H.265 + /H.265/H.264 + /H.264
最大解像度	1080P (1920×1080) @50/60fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知, 置きり/持去り検知
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大128GB)
その他機能・ポート	マイク内蔵
IR 照明・保護等級	最長照射距離 20m・IP67, IK10
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・4.5W以下
外形寸法・重量	Φ106×50.3(H) mm・400g

2MP フラットドーム型IR ネットワークカメラ (固定焦点)

SCIP-FD3.6IR-M



PoE IP67 IK10

有効画素数	1920(H)×1080(V)
レンズ	3.6mm
最低被写体照度	0.009Lux (カラー;F2.0)
ビデオ圧縮方式	H.264 + /H.264/MJPEG
最大解像度	1080P (1920×1080) @50/60fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	動き検出, 顔検出
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大128GB)
その他機能・ポート	音声入力1/出力1, アラーム入力1/出力1
IR 照明・保護等級	最長照射距離 20m・IP67, IK10
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・4.5W以下
外形寸法・重量	Φ106×50.3(H) mm・400g

■固定カメラ (2MP)

ネットワーク

2MP バレット型IRネットワークカメラ (電動ズーム)

SCIP-B27135IR-Z



有効画素数	1920(H) × 1080(V)
レンズ	2.7～13.5mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.006Lux (カラー; F1.4) ,1/3s,30IRE
ビデオ圧縮方式	H.265/H.264H/ MJPEG
最大解像度	1080P (1920 × 1080) @25/30fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大256GB)
その他機能・ポート	—
IR 照明・保護等級	最長照射距離 60m・IP67
電源・消費電力	DC12V, PoE+(802.3af)・14W 以下
外形寸法・重量	79.9(W) × 244.1(D) × 75.9(H)mm・890g

2MP 30倍ズーム スターライトIRネットワークカメラ【防食仕様】

SCIP-SLB30COR



有効画素数	1920(H) × 1080(V)
レンズ	4.5～135mm 電動ズーム (30x 光学ズーム)
最低被写体照度	0.005Lux (カラー; F1.6)
ビデオ圧縮方式	H.265 + /H.265/H.264 + /H.264
最大解像度	1080P (1920 × 1080) @50/60fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知, 置きり/持去り検知, 顔検知, ヒートマップ
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大128GB)
その他機能・ポート	音声入力1/出力1, アラーム入力2/出力2, RS485ポート1
IR 照明・保護等級	最長照射距離 100m・IP68(316L ステンレス製 耐腐食ボディ)
電源・消費電力	DC12V(オプション), AC24V(オプション), PoE+(802.3af)・最大25W
外形寸法・重量	180(W) × 201.5(D) × 193(H)mm・6kg

■固定カメラ (4K)

4K ドーム型IRネットワークカメラ (電動ズーム)

SCIP-D4KZ



有効画素数	3840 (H) × 2160 (V)
レンズ	2.7～13.5mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.008Lux (F1.5)
ビデオ圧縮方式	H.265H.264, H.264B, MJPEG
最大解像度	8MP (3840 × 2160) @15fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大256GB)
その他機能・ポート	—
IR 照明・保護等級	最長照射距離 40m・IP67, IK10
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・7.4W 以下
外形寸法・重量	Φ122 × 88.9(H) mm・470g

4K アイボール型IRネットワークカメラ (固定焦点)

SCIP-EB4K2.8



有効画素数	3840 (H) × 2160 (V)
レンズ	2.8mm
最低被写体照度	0.009Lux (F2.0)
ビデオ圧縮方式	H.265H.264, H.264B, MJPEG
最大解像度	8MP (3840 × 2160) @15fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大256GB)
その他機能・ポート	マイク内蔵
IR 照明・保護等級	最長照射距離 30m・IP67
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・7.2W 以下
外形寸法・重量	Φ109.9 × 100.9(H) mm・390g

4K バレット型IRネットワークカメラ (電動ズーム)

SCIP-B4KZ



有効画素数	3840 (H) × 2160 (V)
レンズ	2.7～13.5mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.008Lux (F1.5)
ビデオ圧縮方式	H.265H.264, H.264B, MJPEG
最大解像度	8MP (3840 × 2160) @15fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大256GB)
その他機能・ポート	—
IR 照明・保護等級	最長照射距離 60m・IP67
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・9.9W 以下
外形寸法・重量	90.4(W) × 244.1(D) × 90.4(H)mm・860g

4K バレット型IRネットワークカメラ (固定焦点)

SCIP-B4K2.8



有効画素数	3840 (H) × 2160 (V)
レンズ	2.8mm
最低被写体照度	0.009Lux (F2.0)
ビデオ圧縮方式	H.265H.264, H.264B, MJPEG
最大解像度	8MP (3840 × 2160) @15fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大256GB)
その他機能・ポート	—
IR 照明・保護等級	最長照射距離 30m・IP67
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・5.5W 以下
外形寸法・重量	70(W) × 166.2(D) × 70(H)mm・480g

■固定カメラ (5MP)

ネットワーク

5MP ドーム型 IR ネットワークカメラ (電動ズーム)

SCIP-D5MZ



PoE IP67 IK10

有効画素数	2592 (H) × 1944 (V)
レンズ	2.7～13.5mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.008Lux (F1.5)
ビデオ圧縮方式	H.265H.264, H.264B, MJPEG
最大解像度	5MP (2592 × 1944) @20 fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知
SD カード	マイクロ SD カード用スロット (最大 256GB)
その他機能・ポート	—
IR 照明・保護等級	最長照射距離 40m・IP67, IK10
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・7.9W 以下
外形寸法・重量	Φ122 × 88.9(H) mm・470g

5MP アイボール型 IR ネットワークカメラ (固定焦点)

SCIP-EB5M2.8



PoE IP67 マイク内蔵

有効画素数	2592 (H) × 1944 (V)
レンズ	2.8mm
最低被写体照度	0.008Lux (F1.6)
ビデオ圧縮方式	H.265H.264, H.264B, MJPEG
最大解像度	5MP (2592 × 1944) @20 fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知
SD カード	マイクロ SD カード用スロット (最大 256GB)
その他機能・ポート	マイク内蔵
IR 照明・保護等級	最長照射距離 30m・IP67
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・7.2W 以下
外形寸法・重量	Φ109.9 × 100.9(H) mm・390g

5MP バレット型 IR ネットワークカメラ (電動ズーム)

SCIP-B5MZ



PoE IP67

有効画素数	2592 (H) × 1944 (V)
レンズ	2.7～13.5mm 電動ズーム
最低被写体照度	0.008Lux (F1.5)
ビデオ圧縮方式	H.265H.264, H.264B, MJPEG
最大解像度	5MP (2592 × 1944) @20 fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知
SD カード	マイクロ SD カード用スロット (最大 256GB)
その他機能・ポート	—
IR 照明・保護等級	最長照射距離 60m・IP67
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・9.9W 以下
外形寸法・重量	90.4(W) × 244.1(D) × 90.4(H) mm・860g

5MP バレット型 IR ネットワークカメラ (固定焦点)

SCIP-B5M2.8



PoE IP67

有効画素数	2592 (H) × 1944 (V)
レンズ	2.8mm
最低被写体照度	0.008Lux (F1.6)
ビデオ圧縮方式	H.265H.264, H.264B, MJPEG
最大解像度	5MP (2592 × 1944) @20 fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知
SD カード	マイクロ SD カード用スロット (最大 256GB)
その他機能・ポート	—
IR 照明・保護等級	最長照射距離 30m・IP67
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・5.6W 以下
外形寸法・重量	70(W) × 166.2(D) × 70(H) mm・480g

■パノラマカメラ

5MP 360° パノラマネットワークカメラ

SCIP-FI5M-M ※在庫限り



PoE IP67 マイク内蔵

有効画素数	2592 (H) × 1944 (V), 5MP
レンズ	1.4mm 固定焦点
最低被写体照度	0.02Lux/F1.6 (カラー;1/3s, 30IRE)
ビデオ圧縮方式	H.265H.264, H.264B, MJPEG
最大解像度	5MP (2592 × 1944) @25 fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知, ヒートマップ
SD カード	マイクロ SD カード用スロット (最大 128GB)
その他機能・ポート	マイク内蔵
IR 照明・保護等級	IP67
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・3.4W 以下
外形寸法・重量	Φ110 × 56(H) mm・380g

12MP 360° パノラマネットワークカメラ

SCIP-FI12M ※在庫限り



PoE IP67 IK10 マイク内蔵

有効画素数	4000 (H) × 3000 (V), 12MP
レンズ	1.85mm 固定焦点
最低被写体照度	0.001Lux/F2.0 (カラー;1/3s, 30IRE)
ビデオ圧縮方式	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
最大解像度	12MP (4000 × 3000) @30fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知, ヒートマップ, 人数カウント
SD カード	マイクロ SD カード用スロット (最大 256GB)
その他機能・ポート	音声入力1/出力1, マイク内蔵, アラーム入力2/出力2
IR 照明・保護等級	最長照射距離 10m・IP67, IK10
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・12.9W 以下
外形寸法・重量	Φ149.8 × 59.8(H) mm・770g

12MP 360°パノラマネットワークカメラ

SCIP-FI12MS



PoE+ IP67
IK10 マイクスピーカー内蔵

有効画素数	4000 (H) × 3000 (V), 12MP
レンズ	1.85mm 固定焦点
最低被写体照度	0.01Lux/F2.0 (カラー;1/3s, 30IRE)
ビデオ圧縮方式	H.265, H.264, H.264H, MJPEG
最大解像度	12MP (4000 × 3000) @30fps
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知, ヒートマップ, 人数カウント
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大256GB)
その他機能・ポート	音声入力1/出力1, マイクスピーカー内蔵, アラーム入力2/出力2
IR 照明・保護等級	最長照射距離 10m・IP67, IK10
電源・消費電力	DC12V, PoE+(802.3af)・13.9W以下
外形寸法・重量	Φ149.8 × 59.8(H) mm・790g

■Wi-Fiカメラ・4G LTEカメラ

4MP ドーム型 Wi-Fi カメラ

SCIP-D2.8IM



有効画素数	2560(H) × 1440(V), 4MP
レンズ	2.8mm 固定焦点
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n, 50m (障害物の無い平地にて)
ビデオ圧縮方式	H.265/H.264
暗視性能	最大 約20m
音声機能	—
対応スマートフォン	iOS, Android (及びビューワソフト使用)
通知機能	人体検知, 動物検知
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大256GB)
保護等級	—
電源・消費電力	DC12V/1A・4.7W
外形寸法・重量	Φ100 × 74.3(H) mm・195g

4MP バレット型 Wi-Fi カメラ

SCIP-B2.8IM



IP67 マイク内蔵

有効画素数	2560(H) × 1440(V), 4MP
レンズ	2.8mm 固定焦点
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n, 50m (障害物の無い平地にて)
ビデオ圧縮方式	H.265/H.264
暗視性能	最大 約30m
音声機能	マイクロホン内蔵
対応スマートフォン	iOS, Android (及びビューワソフト使用)
通知機能	人体検知, 動物検知
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大256GB)
保護等級	IP67
電源・消費電力	DC12V/1A・4.8W
外形寸法・重量	84.6(W) × 164.6(D) × 70.0(H)mm・260g

卓上型 Wi-Fi カメラ

SCIP-FS2.3-W ※在庫限り



マイク内蔵

有効画素数	2304(H) × 1536(V), 3MP
レンズ	2.3mm 固定焦点
最低被写体照度	0.9Lux (カラー;F2.2)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n, 50m (障害物の無い平地にて)
ビデオ圧縮方式	H.265/H.264
IR 照明	最長照射距離 約10m
音声機能	マイクロホン・スピーカー内蔵
対応スマートフォン	iOS, Android (及びビューワソフト使用)
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大128GB)
保護等級	—
電源・消費電力	DC5V/1A・4.7W以下
外形寸法・重量	55.7(W) × 164.4(D) × 107(H)mm・135g

マイクロSIM対応 バレット型 4G LTE カメラ

SCIP-B3.6M-4G



IP67

有効画素数	1920 (H) × 1080 (V), 2MP
レンズ	3.6mm 固定焦点
最低被写体照度	0.002Lux (カラー;F1.6, 30IRE)
使用回線・SIM	4G_LTE (ドコモ推奨)・マイクロSIMカード
ビデオ圧縮方式	H.265, H.264, H.264H, MJPEG, MJPEG
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知, 人及び車両を抽出検知
SD カード	マイクロSD カード用スロット (最大256GB)
その他機能・ポート	音声入力1/出力1, アラーム入力2/出力2, RS485ポート1
IR 照明・保護等級	最長照射距離 50m・IP67
電源・消費電力	DC12V・5.9W以下
外形寸法・重量	87.2(W) × 204.2(D) × 227.6(H)mm・950g

2MP 4倍ズーム ネットワークPTZ カメラ

SCIP-P4DN



PoE IP66 IK10

有効画素数	1920(H)×1080(V)
レンズ	焦点距離 2.7～11mm (4x光学ズーム)
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F1.6)
ビデオ圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG
最大解像度	2MP (1920×1080) @25/30fps
PTZ動作スピード	パン100°/秒, チルト60°/秒
画像検知, 分析	トリップワイヤ, 侵入検知
リモート監視	PC, スマートフォン(iOS, Android)のブラウザ及びビューワソフト
その他機能・ポート	—
保護等級	IP66, IK10
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・5.5W
外形寸法・重量	Φ122×89(H)mm・520g

2MP 25倍ズーム 屋外用スターライトIR ネットワークPTZ カメラ

SCIP-SLD25-150



PoE+ IP66

有効画素数	1920(H)×1080(V)
レンズ	焦点距離 4.8～120mm (25x光学ズーム)
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F1.6)
ビデオ圧縮方式	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
最大解像度	2MP (1920×1080) @50/60fps
PTZ動作スピード	パン400°/秒, チルト300°/秒
画像検知, 分析	オートトラッキング, IVS
リモート監視	PC, スマートフォン(iOS, Android)のブラウザ及びビューワソフト
その他機能・ポート	音声入力1/出力1, アラーム入力2/出力1
IR照明・保護等級	最長照射距離 150m・IP66
電源・消費電力	AC24V/3A, PoE+(802.3af)・23W
外形寸法・重量	Φ186×309(H)mm・3.5kg

2MP 25倍ズーム ネットワークPTZ カメラ (吊下型)

SCIP-SLD25C



PoE+ IP67 IK10

有効画素数	1920(H)×1080(V)
レンズ	焦点距離 4.8～120mm (25x光学ズーム)
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F1.6)
ビデオ圧縮方式	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
最大解像度	2MP (1920×1080) @50/60fps
PTZ動作スピード	パン600°/秒, チルト500°/秒
画像検知, 分析	オートトラッキング, IVS
リモート監視	PC, スマートフォン(iOS, Android)のブラウザ及びビューワソフト
その他機能・ポート	音声入力1/出力1, アラーム入力7/出力2, RS485ポート1
保護等級	IP67, IK10
電源・消費電力	AC24V/3A, PoE+(802.3af)・20W
外形寸法・重量	Φ222×292(H)mm・3.5kg

2MP 25倍ズーム ネットワークPTZ カメラ (埋込型)

SCIP-SLD25I



PoE+ IP67 IK10

有効画素数	1920(H)×1080(V)
レンズ	焦点距離 4.8～120mm (25x光学ズーム)
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F1.6)
ビデオ圧縮方式	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
最大解像度	2MP (1920×1080) @50/60fps
PTZ動作スピード	パン600°/秒, チルト500°/秒
画像検知, 分析	オートトラッキング, IVS
リモート監視	PC, スマートフォン(iOS, Android)のブラウザ及びビューワソフト
その他機能・ポート	音声入力1/出力1, アラーム入力2/出力1
保護等級	IK10
電源・消費電力	AC24V/1.5A, PoE+(802.3af)・13W
外形寸法・重量	Φ198×177(H)mm・2.2kg

2MP 25倍ズーム スターライトIR ネットワークPTZ カメラ

SCIP-SLP25L-150



PoE+ IP67

有効画素数	1920(H)×1080(V)
レンズ	焦点距離 4.8～120mm (25x光学ズーム)
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F1.6)
ビデオ圧縮方式	H.265+, H.265, H.264B, H.264H, H.264+, H.264, MJPEG
最大解像度	2MP (1920×1080) @50/60fps
PTZ動作スピード	パン120°/秒, チルト75°/秒
画像検知, 分析	オートトラッキング, トリップワイヤ, 侵入検知, 顔検知, 等
リモート監視	PC, スマートフォン(iOS, Android)のブラウザ及びビューワソフト
その他機能・ポート	音声入力1/出力1, アラーム入力2/出力1
IR照明・保護等級	最長照射距離 150m・IP67
電源・消費電力	DC12V/4A, PoE+(802.3af)・最大23W
外形寸法・重量	Φ291.5×161(W)×153.4(D)mm・3.6kg

4MP 45倍ズーム スターライトIR ネットワークPTZ カメラ

SCIP-P45IR-W



Hi-PoE IP67 ワイパ付

有効画素数	2560(H)×1440(V)
レンズ	焦点距離 3.95～177.7mm (45x光学ズーム)
最低被写体照度	0.005Lux (カラー;F1.6)
ビデオ圧縮方式	H.265+, H.265, H.264B, H.264H, H.264+, H.264, MJPEG
最大解像度	4MP (2560×1440) @25/30fps
PTZ動作スピード	パン240°/秒, チルト200°/秒
画像検知, 分析	オートトラッキング, 境界監視, 人・車両の検知, 顔属性検出
リモート監視	PC, スマートフォン(iOS, Android)のブラウザ及びビューワソフト
その他機能・ポート	音声入力1/出力1, アラーム入力7/出力2, RS485ポート1, ワイパ1
IR照明・保護等級	最長照射距離 300m・IP67, 雷サージ保護
電源・消費電力	DC36V/2.23A, Hi-PoE(PoE++)・最大36W
外形寸法・重量	Φ284×382(H)mm・6.5kg

人数カウント ステレオビジョンネットワークカメラ

SCIP-PC4M-3D



撮像素子	【2CCD】1/2.8"4MP プログレッシブスキャン CMOS
有効画素数	2560(H)×1440(V), 4MP
レンズ	2.8mm
最低被写体照度	0.05Lux (カラー;F1.6,30IRE)
ビデオ圧縮方式	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
最大解像度	4MP (2560×1440) @25/30fps
境界監視	人物/車両の識別, トリップワイヤ, 侵入, 置き去り/持ち去り等の検出
顔検知	追跡, スナップショット撮影, 属性によるフィルタリング
顔属性識別	性別/年齢帯/マスク/眼鏡/髭の有無/表情
人数計測機能	3D画像センサ技術と深層学習アルゴリズムによる正確な計測
・計測パターン	ライン通過人数計測, エリア内人数計測
・計測精度	98パーセント
・キュー管理	待列人数が閾値を超過した場合にアラーム通知
・集計出力	日/週/月/年単位で集計した計測データをファイル出力
音声機能	入力2/出力1(RCAピンジャック), マイク・スピーカー内蔵
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
SDカード	マイクロSDカード用スロット (最大512GB)
その他機能・ポート	アラーム入力2/出力2, RS485ポート1
IR照明・保護等級	最長照射距離 20m・IP67, IK10
電源・消費電力	DC12V, PoE(802.3af)・13W以下
外形寸法・重量	204(W)×61.6(D)×78(H)mm・820g

顔認識 AI ネットワークカメラ (レンズ別売)

SCIP-SLC2M-FR



撮像素子	1/1.9"2MP プログレッシブスキャン CMOS
有効画素数	1920 (H)×1080(V), 2MP
レンズマウント	C/CSマウント
最低被写体照度	0.001Lux (カラー; F1.2, 1/3秒, 30IRE)
ビデオ圧縮方式	H.265+, H.265, H.264+, H.264
最大解像度	1080P (1920×1080) @50/60fps
境界監視	トリップワイヤ, 侵入, 置き去り/持ち去り検知
AI顔認識	リアルタイム顔検出, 顔属性分析, 画像比較, データベース管理
顔画像キャプチャ	人物の顔を自動的に検出し, 顔画像を自動キャプチャ
顔属性識別	性別/年齢帯/表情/マスク/眼鏡/髭の有無
表情検出	6種類: 喜び, 安らぎ, 驚き, 悲しみ, 怒り
データベース機能	顔画像と属性情報を格納, リアルタイムの比較・照合・検索に対応
画像保存件数	顔画像10,000件
画像ライブラリ	5グループの管理が可能
音声機能	入力2/出力1, マイク内蔵
リモート監視	PC, スマートフォン (iOS, Android) のブラウザ及びビューワソフト
SDカード	マイクロSDカード用スロット (最大128GB)
その他機能・ポート	アラーム入力2/出力2, RS485ポート1
保護等級	—
電源・消費電力	AC24V, DC12V, PoE(802.3af)・10W以下
外形寸法・重量	85.5(W)×161.6(D)×74.0(H)mm・780g


顔認証ターミナル

体温測定機能付 顔認証ターミナル (壁掛型・卓上型・スタンド型)

SCIP-ASI7213-X-T1・SCIP-ASI7223-X-T1

【概要・特長】

顔画像データ・パスワード・ICカード※による入退室管理に、体温測定とマスク着用チェックの機能を付加し、**入場者の健康確認を徹底**。(※卓上型はICカード非対応)
検温時の人同士の接触による感染を防止し、**施設スタッフ側の負担とリスクも軽減**します。

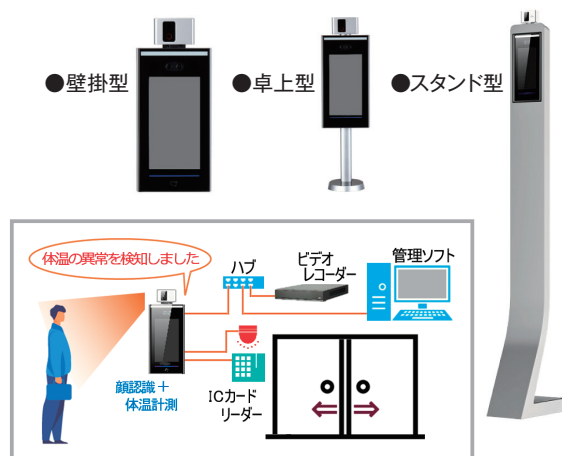

【主な仕様】

●体温測定機能	
測定温度範囲	30℃～50℃
測定所要時間	1件あたり 0.2秒
測定温度誤差	±0.5℃
測定距離範囲	0.3m～1.8m
対応身長	135cm～200cm (計測距離 1.2m時)
●入退管理	※卓上型はICカード非対応
解錠モード	リモート/パスワード/顔認識/体温計測/ICカード※
スケジュール設定	開錠時間と休日の設定を128パターン登録可能
データ保持件数	ユーザー数 10万件, 履歴データ 30万件
カードリーダー	RS-485ポート1, ウィーガンD1
アラーム	共連れ・改ざん・脅迫解錠・侵入・カード不正※
●本体仕様	
ディスプレイ	7インチ液晶タッチスクリーン
音声ガイド	日本語アナウンス
ランプ表示	【緑】正常, 【赤】エラー, 【青】稼働中
接続ポート	RS485/RS232C/ウィーガンD各1, USB2.0/ RJ45イーサネット各2
電源・消費電力	DC 12V/2A・24W以下
動作温度・設置環境	+15℃～+32℃(体温非計測時 -10℃～+55℃), 屋内設置
外形寸法・重量	壁掛型: 129(W)×312.5(H)×36.7(D)mm・2.2kg 卓上型: 129(W)×477(H)×99.7(D)mm・3.1kg スタンド型: 1520(W)×477(H)×304.1(D)mm・約11kg

2MP ボックス型ネットワークカメラ (レンズ別売)

SCIP-TB12



撮像素子	1/2" Sony Exmor スキャン CMOS
最大解像度	60fps@1920×1080
レンズ	C/CS マウント, DC オートアイリス (レンズ別売)
最低被写体照度	0.07Lux(カラーモード), 0.001Lux(白黒モード), 50IRE
ビデオ	圧縮方式: H.265/H.264/MJPEG, CVBS出力1 (BNC)
音声	圧縮方式: G.711/AAC, ライン入力1, ライン出力1 (RCA)
ネットワーク	10/100Base-T イーサネット1 (RJ-45)
カードスロット	マイクロSD/SDHC/SDXC カード対応
その他機能・ポート	センサ入力1, アラーム出力1, RS485ポート1
IR照明	—
電源・消費電力	DC12V/1.5A, PoE(802.3af)・12W以下
外形寸法・重量	66.6(W)×127.2(D)×67.2(H)mm・376g

2MP ドーム型IR ネットワークカメラ (電動ズーム)

SCIP-TD32046IR



撮像素子	1/2" Sony CMOS
最大解像度	60fps@1920×1080
レンズ	バリフォーカル 3.6mm～14.4mm
最低被写体照度	0Lux (IR照明使用時)
ビデオ	圧縮方式: H.265/H.264/MJPEG
音声	圧縮方式: G.711/AAC, ライン入力1, ライン出力1 (モノラル)
ネットワーク	10/100/1000Base-T イーサネット1 (RJ-45)
カードスロット	マイクロSD/SDHC/SDXC カード対応
その他機能・ポート	センサ入力1, アラーム出力1, RS485ポート1
IR照明	最大照射距離 30m
電源・消費電力	DC12V/1.5A, PoE(802.3af)・18W以下
外形寸法・重量	Φ147×125.1(H)mm・980g

2MP バレット型IR ネットワークカメラ (電動ズーム)


SCIP-TB3610IR



撮像素子	1/2" Sony Exmor スキャン CMOS
最大解像度	60fps@1920×1080
レンズ	バリフォーカル 3.6mm～10mm
最低被写体照度	0Lux (IR照明使用時)
ビデオ	圧縮方式: H.265/H.264/MJPEG
音声	圧縮方式: G.711/AAC, ライン入力1, ライン出力1 (RCA)
ネットワーク	10/100Base-T イーサネット1 (RJ-45)
カードスロット	マイクロSD/SDHC/SDXC カード対応
その他機能・ポート	センサ入力1, アラーム出力1, RS485ポート1
IR照明	最大照射距離 50m
電源・消費電力	DC12V/PoE(802.3af)・12W以下
外形寸法・重量	Φ97.1×349(H)mm・1260g

2MP 35倍ズーム 屋外用IR ネットワークPTZカメラ

SCIP-TP35IR-200

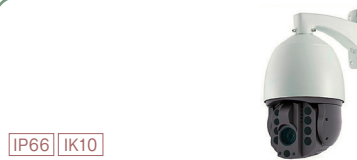

撮像素子	1/2" Sony Exmor スキャン CMOS
最大解像度	60fps@1920×1080
レンズ	6mm～210mm (35x光学ズーム)
最低被写体照度	0.02375Lux(カラーモード), 0.00625Lux(白黒モード), 50IRE
ビデオ	圧縮方式: H.265/H.264/MJPEG, コンボジット出力1
音声	圧縮方式: G.711/AAC, モノラルライン入力1/出力1
ネットワーク	10/100Base-T イーサネット1 (RJ-45)
PTZ機能	500プリセット, 最高旋回速度 240°/秒, 水平旋回範囲 360°
その他機能・ポート	センサ入力4, アラーム出力2, RS485ポート1, カードスロット1
IR照明・保護等級	最長照射距離 200m・IP67, IK10
電源・消費電力	AC24V・3.0A
外形寸法・重量	Φ210×323.2(H)mm・4.36kg

8ch ネットワークビデオレコーダー

NVR-R108-4K



IPカメラ接続数	8台
音声入出力	入力1ch, 出力1ch (RCA)
ビデオ圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
音声圧縮方式	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
録画解像度	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1
デコーディング解像度	各ch 最大 1080p@30fps
ディスプレイ出力	HDMI×1, VGA×1
出力解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
分割画面表示数	1/4/8/9分割画面
ネットワークポート	RJ-45 (10/100M) ×1
リモート監視	PC及びスマートフォン(iOS, Android)のブラウザ, ビューワソフト
HDD用ポート	SATAポート (10TB以内) ×1
USBポート	USB2.0×2
その他ポート	—
AI画像分析	境界監視, 顔認識, 属性識別, 動体識別, 人数カウント, ヒートマップ
アラーム検知	ビデオアラーム, システムエラー, 不正操作, 外部アラーム
アラーム処理	画面表示, 録画, アラーム出力, 警告音, PTZ動作, ログ, メール通知
PoE給電	—
電源・消費電力	DC12V, 2A・10W ※HDD分を除く
外形寸法	260 (W) ×232.5 (D) ×50.3 (H) mm
本体重量	0.81kg ※HDD分を除く

8ch ネットワークビデオレコーダー

NVR208-4KI



IPカメラ接続数	8台
音声入出力	入力1ch, 出力1ch (RCA)
ビデオ圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
音声圧縮方式	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
解像度	12M/8M/5M/4M/3M/2M/720p/D1
ディスプレイ出力	HDMI (4K対応) ×1, VGA×1
分割画面表示数	1/4/8/9分割画面
顔画像データ管理	最大5000件の顔画像をデータベースとして登録・管理
(データベース項目)	名前, 性別, 生年月日, 証明書の種類・番号, 国・地域, コメント
ネットワークポート	RJ-45 (10/100M) ×1
リモート監視	PC及びスマートフォン(iOS, Android)のブラウザ, ビューワソフト
HDD用ポート	SATAポート (8TB以内) ×2
USBポート	USB2.0×2
その他ポート	—
境界監視	対応ch数: 2ch, トリップワイヤ・侵入検知 (人物/車両を識別検知)
アラーム検知	ビデオアラーム, システムエラー, 不正操作, 外部アラーム
アラーム処理	画面表示, 録画, アラーム出力, 警告音, PTZ動作, ログ, メール通知
PoE給電	—
電源・消費電力	DC12V, 4A・10W ※HDD分を除く
外形寸法	375 (W) ×284.3 (D) ×53 (H) mm
本体重量	1.51kg ※HDD分を除く

8ch ネットワークビデオレコーダー (8PoE)

NVR208PoE ※在庫限り



IPカメラ接続数	8台
音声入出力	入力1ch, 出力1ch (RCA)
ビデオ圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
音声圧縮方式	PCM/G711A/G711U/G726
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1
ディスプレイ出力	HDMI×1, VGA×1
出力解像度	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
分割画面表示数	1/4/8/9分割画面
ネットワークポート	RJ-45 (10/100/1000M) ×1
リモート監視	PC及びスマートフォン(iOS, Android)のブラウザ, ビューワソフト
HDD用ポート	SATAポート (10TB以内) ×2
USBポート	USB2.0×1, USB3.0×1
その他ポート	アラーム入力4/出力2, RS232ポート1, RS485ポート1
AI画像分析	境界監視, 顔認識, 属性識別, 動体識別, 人数カウント, ヒートマップ
属性識別機能	顔属性 (性別/年齢帯/表情/マスク/眼鏡/口ひげ), 人物服装, 車両特徴
アラーム検知	ビデオアラーム, システムエラー, 不正操作, 外部アラーム
アラーム処理	録画, アラーム出力, 警告音, PTZ動作, ログ, メール通知
PoE給電	8ch, 1chあたり25.5W以内, 合計130W (推奨上限80%) 以内
電源・消費電力	100V-240V AC, 50 Hz-60 Hz・最大14.5W ※HDD除く
外形寸法	375.0 (W) ×327.4 (D) ×53 (H) mm
本体重量	2.6kg ※HDD分を除く

16ch ネットワークビデオレコーダー

NVR216-4K



IPカメラ接続数	16台
音声入出力	入力1ch, 出力1ch (RCA)
ビデオ圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
音声圧縮方式	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
録画解像度	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1
デコーディング解像度	1080p@30fps: 8ch
ディスプレイ出力	HDMI×1, VGA×1
出力解像度	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
分割画面表示数	1/4/8/9/16分割画面
ネットワークポート	RJ-45 (10/100/1000M) ×1
リモート監視	PC及びスマートフォン(iOS, Android)のブラウザ, ビューワソフト
HDD用ポート	SATAポート (10TB以内) ×2
USBポート	USB2.0×2
その他ポート	アラーム入力4/出力2
AI画像分析	境界監視, 顔検知, 動体識別, 人数カウント, ヒートマップ
アラーム検知	ビデオアラーム, システムエラー, 不正操作, 外部アラーム
アラーム処理	画面表示, 録画, アラーム出力, 警告音, PTZ動作, ログ, メール通知
PoE給電	—
電源・消費電力	DC12V, 4A・10W ※HDD分を除く
外形寸法	375 (W) ×283 (D) ×53 (H) mm
本体重量	1.6kg ※HDD分を除く

16ch ネットワークビデオレコーダー (16PoE)

NVR216-4K-16P



[2HDD] [16PoE]

IPカメラ接続数	16台
音声入出力	入力1ch, 出力1ch (RCA)
ビデオ圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264
音声圧縮方式	PCM/G711A/G711U/G726
録画解像度	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1
デコーディング解像度	1080p@30fps ; 8ch
ディスプレイ出力	HDMI × 1, VGA × 1
出力解像度	HDMI : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割画面表示数	1/4/8/9/16分割画面
ネットワークポート	RJ-45 (10/100/1000M) × 1
リモート監視	PC及びスマートフォン(iOS, Android)のブラウザ, ビューワソフト
HDD用ポート	SATAポート (10TB以内) × 2
USBポート	USB2.0 × 2
その他ポート	アラーム入力4/出力2
画像分析	境界監視, 動体識別, 人数カウント, ヒートマップ
アラーム検知	ビデオアラーム, システムエラー, 不正操作, 外部アラーム
アラーム処理	画面表示, 録画, アラーム出力, 警告音, PTZ動作, ログ, メール通知
PoE給電	16ch, 1chあたり25.5W以内, 合計130W (推奨上限80%) 以内
電源・消費電力	100V-240V AC, 50 Hz-60 Hz・最大13.2W ※HDD除く
外形寸法	375 (W) × 327.4 (D) × 53 (H) mm
本体重量	2.6kg ※HDD分を除く

16ch ネットワークビデオレコーダー (16PoE)

NVR816-4K-16P



[8HDD] [16PoE]

IPカメラ接続数	16台
音声入出力	入力1ch, 出力2ch (RCA)
ビデオ圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
音声圧縮方式	PCM/G711A/G711U/G726
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1
デコーディング解像度	1080p@30fps ; 16ch
ディスプレイ出力	HDMI × 2ch (別映像), VGA × 2ch (各HDMIと同一映像)
出力解像度	HDMI : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割画面表示数	1/4/8/9/16分割画面
ネットワークポート	RJ-45 (10/100/1000M) × 1
リモート監視	PC及びスマートフォン(iOS, Android)のブラウザ, ビューワソフト
HDD用ポート	SATAポート (10TB以内) × 8, eSATAポート × 1
USBポート	USB2.0 × 2, USB3.0 × 2
その他ポート	アラーム入力16/出力6, RS232Cポート1, RS485ポート1
画像分析	境界監視, 顔検知, 動体識別, 人数カウント, ヒートマップ
アラーム検知	ビデオアラーム, システムエラー, 不正操作, 外部アラーム
アラーム処理	画面表示, 録画, アラーム出力, 警告音, PTZ動作, ログ, メール通知
PoE給電	16ch, 1chあたり25.5W以内, 合計150W (推奨上限80%) 以内
電源・消費電力	100V-240V AC, 50 Hz-60 Hz・最大17.5W ※HDD除く
外形寸法	440.0 (W) × 452.5 (D) × 94.9 (H) mm
本体重量	7kg ※HDD分を除く

32ch ネットワークビデオレコーダー

NVR832-4K



[8HDD]

IPカメラ接続数	32台
音声入出力	入力1ch, 出力2ch (RCA)
ビデオ圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
音声圧縮方式	PCM/G711A/G711U/G726
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1
デコーディング解像度	1080p@30fps ; 16ch
ディスプレイ出力	HDMI × 2ch (別映像), VGA × 2ch (各HDMIと同一映像)
出力解像度	HDMI : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割画面表示数	第1ch : 1/4/8/9/16/25/36分割(第2ch : 1/4/8/9/16分割)
ネットワークポート	RJ-45 (10/100/1000M) × 1
リモート監視	PC及びスマートフォン(iOS, Android)のブラウザ, ビューワソフト
HDD用ポート	SATAポート (10TB以内) × 8, eSATAポート × 1
USBポート	USB2.0 × 2, USB3.0 × 2
その他ポート	アラーム入力16/出力6, RS232Cポート1, RS485ポート1
画像分析	境界監視, 顔検知, 動体識別, 人数カウント, ヒートマップ
アラーム検知	ビデオアラーム, システムエラー, 不正操作, 外部アラーム
アラーム処理	画面表示, 録画, アラーム出力, 警告音, PTZ動作, ログ, メール通知
PoE給電	—
電源・消費電力	100V-240V AC, 50 Hz-60 Hz・最大16.7W ※HDD除く
外形寸法	440.0 (W) × 452.5 (D) × 94.9 (H) mm
本体重量	6.55kg ※HDD分を除く

32ch ネットワークビデオレコーダー (16PoE)

NVR832-4K-16P



[8HDD] [16PoE]

IPカメラ接続数	32台
音声入出力	入力1ch, 出力2ch (RCA)
ビデオ圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
音声圧縮方式	PCM/G711A/G711U/G726
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1
デコーディング解像度	1080p@30fps ; 16ch
ディスプレイ出力	HDMI × 2ch (別映像), VGA × 2ch (各HDMIと同一映像)
出力解像度	HDMI : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割画面表示数	第1ch : 1/4/8/9/16/25/36分割(第2ch : 1/4/8/9/16分割)
ネットワークポート	RJ-45 (10/100/1000M) × 1
リモート監視	PC及びスマートフォン(iOS, Android)のブラウザ, ビューワソフト
HDD用ポート	SATAポート (10TB以内) × 8, eSATAポート × 1
USBポート	USB2.0 × 2, USB3.0 × 2
その他ポート	アラーム入力16/出力6, RS232Cポート1, RS485ポート1
画像分析	境界監視, 顔検知, 動体識別, 人数カウント, ヒートマップ
アラーム検知	ビデオアラーム, システムエラー, 不正操作, 外部アラーム
アラーム処理	画面表示, 録画, アラーム出力, 警告音, PTZ動作, ログ, メール通知
PoE給電	16ch, 1chあたり25.5W以内, 合計150W (推奨上限80%) 以内
電源・消費電力	100V-240V AC, 50 Hz-60 Hz・最大17.5W ※HDD除く
外形寸法	440.0 (W) × 452.5 (D) × 94.9 (H) mm
本体重量	7kg ※HDD分を除く

64ch ネットワークビデオレコーダー

NVR864-4K



[8HDD]

IPカメラ接続数	64台
音声入出力	入力1ch, 出力2ch (RCA)
ビデオ圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
音声圧縮方式	PCM/G711A/G711U/G726
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1
デコーディング解像度	1080p@30fps ; 16ch
ディスプレイ出力	HDMI × 2ch(別映像), VGA × 2ch (各HDMIと同一映像)
出力解像度	HDMI : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割画面表示数	第1ch : 1/4/8/9/16/25/36/64分割 (第2ch : 1/4/8/9/16分割)
ネットワークポート	RJ-45 (10/100/1000M) × 1
リモート監視	PC及びスマートフォン(iOS, Android)のブラウザ, ビューワソフト
HDD用ポート	SATAポート (10TB以内) × 8, eSATAポート × 1
USBポート	USB2.0 × 2, USB3.0 × 2
その他ポート	アラーム入力16/出力6, RS232Cポート1, RS485ポート1
画像分析	境界監視, 顔検知, 動体識別, 人数カウント, ヒートマップ
アラーム検知	ビデオアラーム, システムエラー, 不正操作, 外部アラーム
アラーム処理	画面表示, 録画, アラーム出力, 警告音, PTZ動作, ログ, メール通知
PoE 給電	—
電源・消費電力	100V-240V AC, 50 Hz-60 Hz・最大16.7W ※HDD除く
外形寸法	440.0 (W) × 452.5 (D) × 94.9 (H) mm
本体重量	6.55kg ※HDD分を除く

64ch ネットワークビデオレコーダー (16PoE)

NVR864-4K-16P



[8HDD] [16PoE]

IPカメラ接続数	64台
音声入出力	入力1ch, 出力2ch (RCA)
ビデオ圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
音声圧縮方式	PCM/G711A/G711U/G726
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1
デコーディング解像度	1080p@30fps ; 16ch
ディスプレイ出力	HDMI × 2ch(別映像), VGA × 2ch (各HDMIと同一映像)
出力解像度	HDMI : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割画面表示数	第1ch : 1/4/8/9/16/25/36/64分割 (第2ch : 1/4/8/9/16分割)
ネットワークポート	RJ-45 (10/100/1000M) × 1
リモート監視	PC及びスマートフォン(iOS, Android)のブラウザ, ビューワソフト
HDD用ポート	SATAポート (10TB以内) × 8, eSATAポート × 1
USBポート	USB2.0 × 2, USB3.0 × 2
その他ポート	アラーム入力16/出力8, RS232Cポート1, RS485ポート1
画像分析	境界監視, 顔検知, 動体識別, 人数カウント, ヒートマップ
アラーム検知	ビデオアラーム, システムエラー, 不正操作, 外部アラーム
アラーム処理	画面表示, 録画, アラーム出力, 警告音, PTZ動作, ログ, メール通知
PoE 給電	16ch, 1chあたり25.5W以内, 合計150W (推奨上限80%) 以内
電源・消費電力	100V-240V AC, 50 Hz-60 Hz・最大17.5W ※HDD除く
外形寸法	440.0 (W) × 452.5 (D) × 94.9 (H) mm
本体重量	7kg ※HDD分を除く

64ch ネットワークビデオレコーダー

NVR1664-4K



[16HDD] [RAID]

IPカメラ接続数	64台
音声入出力	入力1ch, 出力1ch (RCA)
ビデオ圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG4/MPEG
音声圧縮方式	AAC/MP2/G726/G729/G722/G723/G711A/G711U/PCM
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, CIF, QCIF
デコーディング解像度	1080p@30fps ; 16ch
ディスプレイ出力	HDMI × 2ch(別映像), VGA × 1ch (HDMI第1chと同映像)
出力解像度	HDMI : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割画面表示数	第1ch : 1/4/8/9/16/25/36/64分割 (第2ch : 1/4/8/9/16分割)
ネットワークポート	RJ-45 (10/100/1000M) × 4, 光回線ポート (1000M) × 2
リモート監視	PC及びスマートフォン(iOS, Android)のブラウザ, ビューワソフト
HDD用ポート	SATAポート(10TB以内) × 16, eSATAポート × 1, miniSASポート × 1
USBポート	USB2.0 × 2, USB3.0 × 2
その他ポート	アラーム入力16/出力8, RS232Cポート1, RS485ポート1
AI画像分析	境界監視, 顔検知, 顔属性識別, 動体識別, 人数カウント, ヒートマップ等
アラーム検知	ビデオアラーム, システムエラー, 不正操作, 外部アラーム
アラーム処理	画面表示, 録画, アラーム出力, 警告音, PTZ動作, ログ, メール通知
ストレージ管理	ディスクグループ作成, RAID 0/1/5/6/10
電源・消費電力	100V-240V AC, 50 Hz-60 Hz・最大51W ※HDD除く
外形寸法	485 (W) × 516.5 (D) × 133.2 (H) mm
本体重量	19.1kg ※HDD分を除く

128ch ネットワークビデオレコーダー

NVR16128-4K



[16HDD] [RAID]

IPカメラ接続数	128台
音声入出力	入力1ch, 出力1ch (RCA)
ビデオ圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG4/MPEG
音声圧縮方式	AAC/MP2/G726/G729/G722/G723/G711A/G711U/PCM
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, CIF, QCIF
デコーディング解像度	1080p@30fps ; 16ch
ディスプレイ出力	HDMI × 2ch(別映像), VGA × 1ch (HDMI第1chと同映像)
出力解像度	HDMI : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割画面表示数	第1ch : 1/4/8/9/16/25/36/64分割 (第2ch : 1/4/8/9/16分割)
ネットワークポート	RJ-45 (10/100/1000M) × 4, 光回線ポート (1000M) × 2
リモート監視	PC及びスマートフォン(iOS, Android)のブラウザ, ビューワソフト
HDD用ポート	SATAポート(10TB以内) × 16, eSATAポート × 1, miniSASポート × 1
USBポート	USB2.0 × 2, USB3.0 × 2
その他ポート	アラーム入力16/出力8, RS232Cポート1, RS485ポート1
AI画像分析	境界監視, 顔検知, 顔属性識別, 動体識別, 人数カウント, ヒートマップ等
アラーム検知	ビデオアラーム, システムエラー, 不正操作, 外部アラーム
アラーム処理	画面表示, 録画, アラーム出力, 警告音, PTZ動作, ログ, メール通知
ストレージ管理	ディスクグループ作成, RAID 0/1/5/6/10
電源・消費電力	100V-240V AC, 50 Hz-60 Hz・最大51W ※HDD除く
外形寸法	485 (W) × 516.5 (D) × 133.2 (H) mm
本体重量	19.1kg ※HDD分を除く

16ch AI内蔵ネットワークビデオレコーダー (8PoE)

NVR216AI-8P

2HDD 8PoE

IPカメラ接続数	16台
音声入出力	双方向トーク; 入力1ch, 出力1ch (RCA)
ビデオ圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
解像度	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p 等
ディスプレイ出力	HDMI × 1, VGA × 1
出力解像度	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割画面表示数	1/4/8/9/16分割画面
データベース機能	合計10万件の顔画像および属性情報をデータベース化し管理
AI画像分析	境界監視, 顔認識, 属性識別, 動体識別, 人数カウント, ヒートマップ
属性識別機能	顔属性(性別/年齢帯/マスク/眼鏡/口ひげ), 服装, 車両特徴の検出
ネットワークポート	RJ-45 (10/100/1000M) × 1
リモート監視	PC及びスマートフォン(iOS, Android)のブラウザ, ビューソフト
HDD用ポート	SATAポート (8TB以内) × 2
USBポート	USB2.0 × 1, USB3.0 × 1
その他ポート	アラーム入力4/出力2, RS232ポート1, RS485ポート1
アラーム検知	ビデオアラーム, システムエラー, 不正操作, 外部アラーム
アラーム処理	録画, アラーム出力, 警告音, PTZ動作, ログ, メール通知
PoE給電	8ch, 1chあたり25.5W以内, 合計130W (推奨上限80%) 以内
電源・消費電力	100V-240V AC, 50 Hz-60 Hz・最大15.6W ※HDD除く
外形寸法	375.0 (W) × 327.4 (D) × 53 (H) mm
本体重量	2.7kg ※HDD分を除く


ネットワークカメラコントローラ

SC-NKB1000E

対応機器	PTZカメラ, ビデオレコーダー, ビデオサーバー
ネットワーク	1ch, RJ-45ポート
RS232	1ch, D-Sub 9ピンコネクタ, ケーブル長10m以内
RS422/RS485	各1ch, 端子台, ケーブル長1.2km以内
USB	1ポート
ジョイスティック	3軸式ジョイスティック
ディスプレイ	バックライト式LCDディスプレイ 75.2 × 33.9mm
スイッチ	メカニカル式キースイッチ
LEDインジケータ	電源ON, 機器接続時, データ通信時に点灯または点滅表示
使用プロトコル	PELCO-D/PELCO-P他 汎用プロトコル, および専用プロトコル
ネットワーク操作	IPアドレス, ポート, プロトコル設定等
PTZカメラ操作	PTZ設定/呼出, カメラ旋回方向及びレンズの手动操作
ビデオサーバー操作	ch選択, 分割画面操作
セキュリティ機能	パスワード設定による操作ロック機能
その他特長	本機複数台のカスケード接続が可能
動作環境	-10℃~+55℃・湿度10%~90%
電源	DC12V/2A (AC100V電源アダプター付属)
消費電力	5W
外形寸法	330 (W) × 160 (D) × 53 (H) mm
本体重量	約1.3kg

HDビデオバルーン

SC-KB8M



適合ケーブル	カテゴリ-5, カテゴリ-6
●信号種別	●最大伝送距離
HDCVI	250m (8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P)
〃	250m (960P 720P)
AHD	250m (8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P)
〃	250m (960P 720P)
TVI	250m (8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P)
〃	250m (960P 720P)
アナログ/CVBS	300m (960H)
注) 電源電圧降下	DC12V/1A時, ケーブル長27m以内

PoE スプリッター

SC-RJ45PoE



用途	ネットワークカメラ2台の映像と電源を1本のLANケーブルで伝送
カメラ側アダプタ	RJ-45 オスコネクタ1, メスコネクタ1
給電側アダプタ	RJ-45 メスコネクタ2
入力電圧	最大57V

PoE エクステンダー

SC-RJ45P-EX



接続ポート	RJ-45 (10/100Mbps); 入力1, 出力1
PoE電源	入力13W / 出力12.2W
最大伝送速度	100Mbps
最大伝送距離	100M (本機1台あたり)
インジケータ	入出力ポートの接続状態を表示
動作環境	温度: -10℃~+50℃, 湿度: 80%以下
外形寸法	75mm × 37mm × 26.5mm

ドーム型 IR カメラ (HD-SDI/HDCVI 出力)

SC-D1080HJ



撮像素子	1/2.8" 2MP Sony STARVIS CMOS
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.8～12mm バリフォーカルレンズ
最低被写体照度	0.08Lux (F1.4; 電子感度アップOFF)
ビデオ出力	HD-SDI/HDCVI
照明装置	IR LED ランプ付
保護等級	—
電源	DC12V ± 10%
動作環境	温度: -10℃～+50℃, 湿度: 80%以下
外形寸法	Φ 112 × 91 (H) mm
重量	約 400g

バレット型 IR カメラ (HD-SDI/EX-SDI/HDCVI 出力)

SDI-HBB2812IR



撮像素子	1/2.8" 2MP Sony STARVIS CMOS
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.8～12mm バリフォーカルレンズ
最低被写体照度	0.08Lux(カラーモード, IR 照明 OFF)
ビデオ出力	EX-SDI/HD-SDI/TVI/AHD/HDCVI/CVBS
照明装置	IR LED ランプ付
保護等級	IP66
電源	DC12V
動作環境	温度: -20℃～+50℃, 湿度: 20%～80%
外形寸法	Φ 78.5 × 199 (D) mm
重量	約 520g

HD-SDI カメラ・ビデオレコーダー

HD-SDI 30 倍ズーム PTZ カメラ (壁付型・天吊型・埋込型)

SC-HD30SW・SC-HD30SC・SC-HD30SI



IP67 ※SC-HD30SI 除く

撮像素子	1/2.8" SONY プログレッシブスキャン CMOS センサ
解像度	2,000K ピクセル
最低被写体照度	0.01Lux (カラー), 0.001Lux (白黒/DSS on)
レンズ	焦点距離 4.3～129mm (30x 光学ズーム)
旋回範囲・動作速度	360° (エンドレス)・最高速度 500°/秒
動作環境・保護等級	-30℃～50℃・(SC-HD30SW, SC-HD30SC のみ) IP67
電源・消費電力	DC12V /1.8A, AC24V /2.0A
●型式	[設置方法および寸法・重量]
SC-HD30SW	壁面取付型: 200×300×309(mm)・3.6kg
SC-HD30SC	天井吊下型: 200×408(mm)・3.4kg
SC-HD30SI	天井埋込型: 253.2×220.3(mm)・2.5kg

4ch・8ch HD-SDI ハイブリッドマルチビデオレコーダー

SDI-R04H・SDI-R08H



カメラ入力	4ch(SDI-R04H) / 8ch(SDI-R08H)
入力解像度	最大 4MP(HD-SDI/EX-SDI), 最大 8MP(TVI/AHD/CVI/アナログ), 15fps
IP カメラ入力	4ch, 最大 5MP(SDI-R04H) / 8ch, 最大 8MP(SDI-R08H)
ビデオ圧縮方式	H.265
録画フレームレート	60fps@4MP(SDI-R04H), 120fps@4MP(SDI-R08H)
録画解像度	2,3,4,5MP or 720p @2,3,4,5MP 入力時 720p or 960 × 540 @720p 入力時 960H or D1 @コンボジット, 960H 入力時
ビデオ出力ポート	HDMI 1ch/2ch(SDI-R04H/SDI-R08H), VGA1ch, コンボジット1ch
出力解像度	1280 × 1024, 1280 × 720, 1920 × 1080, 4M, UHD
画面分割数	1,4分割(SDI-R04H), 1,4,6,8,9 分割(SDI-R08H)
音声入出力	入力 4ch, 出力 1ch (RCA)
センサ入力	4ch(SDI-R04H) / 8ch(SDI-R08H)
アラーム出力	リレー出力 2, TTL 出力 2
ネットワーク	RJ45 イーサネット
対応ブラウザ・スマートフォン	Internet Explorer, Safari・iOS, アンドロイド
内蔵 HDD 用ポート	SATA ポート 2, eSATA ポート 1
USB ポート	USB2.0 ポート 2
消費電力	60W ※HDD 除く
動作環境	温度: 0℃～40℃, 湿度: 80%以下 (結露の無いこと)
外形寸法	380 (W) × 340 (D) × 50 (H) mm

16ch HD-SDI マルチビデオレコーダー

MH3-16V2



カメラ入力	16ch
IP カメラ入力	8ch
入力解像度	4MP, 3MP, 2MP, 960H (全 ch) / 8MP (カメラ入力奇数 ch)
圧縮方式	H.264, G.711U (音声)
録画フレームレート	7.5fps/ch(4K), 15fps/ch(4MP), 30fps/ch(2MP)
録画解像度	4K, 4MP, 3MP, 2MP, 960H
ビデオ出力	HDMI 1ch, VGA 1ch, BNC(TVI, CVBS) 2ch
出力解像度	UHD, FHD, SxGA, XGA(HDMI), FHD, SxGA, XGA(VGA)
画面分割数	1,4,8,12 分割 (ライブモニタリング・再生時共)
ネットワーク	10/100/1G イーサネットポート 2
音声入出力	入力 4ch, 出力 1ch (RCA)
アラーム入出力	センサ入力 4, リレー出力 1
アラーム連動動作	画面表示, 警告音, 録画, Eメール通知, PTZ 動作, 外部リレー出力等
ビューワソフト	VMS, RMS(Windows OS 用) / Mac Viewer(Apple Mac OS 用)
対応スマートフォン	iOS, アンドロイド
バックアップ方法	USB2.0, ネットワーク, DVD
内蔵 HDD 用ポート	SATA ポート 3, eSATA ポート 1
その他ポート	RS485 ポート 2 (PTZ カメラ, コントローラ用)
付属アクセサリ	赤外線リモコン, 電源アダプター, ビューワソフト
消費電力	DC12V/5A, 60W
外形寸法	430 (W) × 86 (H) × 270 (D) mm

H.264フルハイビジョンビデオエンコーダー

SC-HD264E



システムモード	エンコーダー
圧縮方式	H.264/MJPEG(ビデオ), G.711/AAC(音声)
フレームレート	最大 60fps@1920×1080
ビットレート	プライマリ: 32kbps~16Mbps, セカンダリ: 32kbps~4Mbps
解像度	352×240 ~ 1920×1080
ビデオ入力	HDMI(TypeA)×1, コンボジット(BNC)×1, 3G-SDI(BNC)×1
バイパス出力	HDMI(TypeA)×1, コンボジット(BNC)×1, 3G-SDI(BNC)×1
音声サンプルレート	G.711: 8kHz, AAC: 32/44.1/48kHz
音声ビットレート	G.711: 64kbps, AAC: 64kbps/128kbps
音声ストリーミング	フルデュプレックス
音声入力	ライン入力×1(ステレオ, ミニステレオジャック)
音声出力	ライン出力×1(ステレオ, ミニステレオジャック)
ネットワークポート	Ethernet 10/100/1000Base-T(RJ-45)×1
セキュリティ	パスワード保護, IP アドレスフィルタリング, HTTPS 暗号化
API	SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS, 専用プロトコル
外部ストレージ	USB 2.0×1
その他ポート	センサ入力2, アラーム出力2, プザー出力1, RS232及びRS422/485各1
アラーム検知	動き検知, センサ入力, クライアント切断
アラーム連動	録画, PTZカメラ動作, アラーム出力, Eメール通知, FTP
電源・消費電力	DC12V/1.0A以上, PoE(802.3af)・最大9.6W
外形寸法・重量	134.08(W)×125(D)×36.9(H)mm・約 470g

4K H.265フルハイビジョンビデオエンコーダー

SC-4K265EH



システムモード	エンコーダー
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG(ビデオ), G.711/AAC(音声)
フレームレート	最大 60fps@3840×2160
ビットレート	第1ストリーム: 32kbps~16Mbps, 第2,3,4ストリーム: 32kbps~4Mbps
解像度	352×240 ~ 3840×2160
ビデオ入力	HDMI(TypeA)×1, HDMI RX
バイパス出力	HDMI(TypeA)×1, HDMI TX
音声サンプルレート	G.711: 8kHz, AAC: 32/44.1/48kHz
音声ビットレート	G.711: 64kbps, AAC: 32/64/128/192kbps
音声ストリーミング	フルデュプレックス
音声入力	ライン入力×1(ミニステレオタイプ), または HDMI(ステレオ)
音声出力	ライン出力×1(ミニステレオタイプ), または HDMI(入力バイパス)
ネットワークポート	Ethernet 10/100/1000Base-T(RJ-45)×1
セキュリティ	ベーシック/ダイレクト認証, IP アドレスフィルタリング, HTTPS 暗号化
API	SDK, ONVIF, MPEG-TS, 専用プロトコル
外部ストレージ	USB 3.0×1
その他ポート	センサ入力2, アラーム出力2, プザー出力1, RS232及びRS422/485各1
アラーム検知	動き検知, ビデオロス, センサ入力, クライアント切断
アラーム連動	録画, PTZカメラ動作, アラーム出力, Eメール通知, FTP
電源・消費電力	DC12V/3A以上, PoE(802.3af)・最大24W
外形寸法・重量	134.0(W)×125.2(D)×33.0(H)mm・約 560g

4K H.265フルハイビジョンビデオデコーダー

SC-4K265D



システムモード	デコーダー
ビデオ圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
フレームレート	最大 60fps@3840×2160
解像度	352×240 ~ 3840×2160
デコーディングch	4ch
ビデオ出力	HDMI(TypeA)×1, コンボジット(BNC)×1
音声圧縮方式	G.711/AAC*オプション
音声サンプルレート	G.711: 8kHz, AAC*オプション: 32/44.1/48kHz
音声ビットレート	G.711: 64kbps, AAC*オプション: 32/64/128/192kbps
音声ストリーミング	フルデュプレックス
音声入力	ライン入力×1(ミニステレオジャック)
音声出力	ライン出力×1(ミニステレオジャック), エンベデッドオーディオ×1
ネットワークポート	Ethernet 10/100/1000Base-T(RJ-45)×1
セキュリティ	ベーシック/ダイレクト認証, IP アドレスフィルタリング, アクセスログ
API	SDK, ONVIF, MPEG-TS, 専用プロトコル
外部ストレージ	USB 3.0×1
その他ポート	センサ入力2, アラーム出力2, プザー出力1, RS232及びRS422/485各1
アラーム検知	動き検知, センサ入力, クライアント切断
アラーム連動	録画, PTZカメラ動作, アラーム出力, Eメール通知, FTP
電源・消費電力	DC12V/1.0A以上, PoE(802.3af)・最大680mA
外形寸法・重量	134.0(W)×125.5(D)×33.0(H)mm・約 430g

30倍ズーム PTZカメラ

SC-D30T



撮像素子	1/3" Panasonic CMOS Sensor
総画素数	2,000K ピクセル
ズーム倍率	x30 光学ズーム, x12 デジタルズーム
S/N比	50dB 以上
焦点距離	F1.6 ~ 4.7, f = 4.3 ~ 129mm
視野角	58.9° (Wide) ~ 2.11° (Tele)
最低被写体照度	カラーモード: 0.125Lux / 白黒モード: 0.025Lux (DSS ON)
デイナイト機能	オート / Day / Night (ICR)
フォーカス	オート / マニュアル / セミオート
画像補正機能	ホワイトバランス, BLC, WDR, ノイズ低減, 振動補正, デフォッグ等
OSDメニュー	設定メニュー, 日時, PTZ情報を表示; パスワードロック式
旋回範囲	水平: 360° エンドレス / 垂直: 10° ~ 80°
旋回スピード	PTZ動作時: 最高 500° / 秒, 手動操作時: 0.05° ~ 360° / 秒
プログラム登録数	209 プリセット, 8 パターン, 10 スイング, 8 グループ
ビデオ出力1	HD-TVI x 1 (BNC); 1080P@30/25fps, 720P@60/50/30/25fps
ビデオ出力2	CVBS x 1 (BNC) ※WDR ON時は使用不可
コントロール	RS485コントロール, Pelco-D, Pelco-P, Hikvision-C コマンド対応
アラーム入出力	フォトカプラー入力 x 3, リレー出力 x 1
外形寸法・重量	φ 135 × 214 (H) mm ・ 約 1.6 kg
電源	DC12V/1.0A, AC24V/0.8A
動作温度範囲	0°C ~ 40°C

カメラリモートコントローラ

SC-C1200



30倍ズーム 屋外用PTZカメラ (壁付型・天吊型)

SCO-D30TW・SCO-D30TC



IP67 ※SCO-D30TW のみ

撮像素子	1/3" Panasonic CMOS Sensor
総画素数	2,000K ピクセル
ズーム倍率	x30 光学ズーム, x12 デジタルズーム
S/N比	50dB 以上
焦点距離	F1.6 ~ 4.7, f = 4.3 ~ 129mm
視野角	58.9° (Wide) ~ 2.11° (Tele)
最低被写体照度	カラーモード: 0.125Lux / 白黒モード: 0.025Lux (DSS ON)
デイナイト機能	オート / Day / Night (ICR)
フォーカス	オート / マニュアル / セミオート
画像補正機能	ホワイトバランス, BLC, WDR, ノイズ低減, 振動補正, デフォッグ等
旋回範囲	水平: 360° エンドレス / 垂直: 10° ~ 80°
旋回スピード	PTZ動作時: 最高 500° / 秒, 手動操作時: 0.05° ~ 360° / 秒
ビデオ出力1	HD-TVI x 1 (BNC); 1080P@30/25fps, 720P@60/50/30/25fps
ビデオ出力2	CVBS x 1 (BNC) ※WDR ON時は使用不可
コントロール	RS485コントロール, Pelco-D, Pelco-P, Hikvision-C コマンド対応
アラーム入出力	フォトカプラー入力 x 3, リレー出力 x 1
電源	DC12V/1.8A, AC24V/1.8A
保護等級	IP67 ※SCO-D30TW のみ
動作温度範囲	-30°C ~ +50°C (内部温度 -10°C 以下でヒーター作動)
外形寸法・重量	SCO-D30TW (壁付型): φ 300 × 309 (H) mm ・ 約 3.4 kg SCO-D30TC (天吊型): φ 200 × 408 (H) mm ・ 約 3.6 kg

制御方式	RS-485/RS-422
制御ケーブル長	1200m 以内 (AWG#24 使用時)
制御ポート	8P 端子台
プロトコル	Pelco-D, Pelco-P 他; ボーレート可変
LCD ディスプレイ	バックライト液晶, 16文字 x 2行
ジョイスティック	3軸式, ズームスピード可変
操作ボタン	テンキー及びカメラ機能ボタン
電源・消費電流	DC12V または バッテリー・140mA
動作温湿度範囲	0°C ~ 45°C, 10% ~ 70% ※結露無きこと
外形寸法・重量	280(W) × 100(H) × 180(D) mm ・ 0.7 kg
付属品	ACアダプター, 8P 端子台, 取扱説明書



ハードディスク 2/4/6/8/10TB HDD	
2TB HDD	容量 2TB ハードディスク
4TB HDD	容量 4TB ハードディスク
6TB HDD	容量 6TB ハードディスク
8TB HDD	容量 8TB ハードディスク
10TB HDD	容量 10TB ハードディスク



電源アダプタ DC12V シリーズ	
AC-DC12V(1A)	DC12V 1A 電源アダプタ
AC-DC12V(2A)	DC12V 2A 電源アダプタ
AC-DC12V(3A)	DC12V 3A 電源アダプタ
AC-DC12V(4A)	DC12V 4A 電源アダプタ
AC-DC12V(5A)	DC12V 5A 電源アダプタ



電源アダプタ AC24V シリーズ	
AC-AC24V2	AC24V 2A 電源アダプタ
AC-AC24V3	AC24V 3A 電源アダプタ
AC-AC24V4	AC24V 4A 電源アダプタ



カメラ用電源トランス DT-2420	
一次電圧	AC100V (50-60Hz)
二次電圧	AC24V
二次出力	20A (480VA)
外形寸法	173(W) × 128(H) × 188(D)mm
重量	9.0kg



カメラフィクサー用アダプタ HDCVI-DA150	
材質	SECC
外形寸法	Φ122mm × 1.6mm
重量	0.7kg
適合機種	HDCVI/SCIP-D27135IR-P, HDCVI/SCIP-D27121R-Z, P4DN 等



壁面取付金具 SC-EXB109	
材質	SUS316L (耐腐食ステンレス鋼)
外形寸法	120mm × 150mm × 373mm
重量	1.5kg
保護等級	IP68
適合機種	SCIP-SLB30COR



マウントアダプタ SC-PFA100	
材質	アルミニウム
外形寸法	Φ150.8mm × 37mm
重量 / 耐荷重	0.21kg / 3.0kg
適合機種	SCIP-D27121R-ASZ2, SCIP-FI12M 等



マウントアダプタ SC-PFA101	
材質	アルミニウム
外形寸法	Φ59mm × 53mm
重量 / 耐荷重	0.2kg / 5.0kg
適合機種	HDCVI-SLD2712Z, SCIP-D27121R-ASZ2 等



中継アダプタ SC-PFA102	
材質	アルミニウム
外形寸法	Φ169mm × 37mm
重量	0.2kg
耐荷重	3.0kg
適合機種	HDCVI-P15D 等



中継アダプタ SC-PFA110	
材質	アルミニウム
外形寸法	Φ59mm × 53mm
重量 / 耐荷重	0.2kg / 5.0kg
備考	※ HDCVI/SCIP-P25C/W, HDCVI-SLD251R-150 等 同梱品



中継アダプタ SC-PFA111	
材質	アルミニウム
外形寸法	Φ60mm × 49mm
重量	0.25kg
耐荷重	7.0kg
備考	※ SCIP-P451R-W 等 同梱品



天井吊下延長ポール SC-PFA112	
材質	アルミニウム
外形寸法	Φ53mm × 220mm
重量 / 耐荷重	0.51kg / 7.0kg
吊下げ長さ	L=220mm
適合機種	HDCVI/SCIP 天吊型 PTZ カメラ



天井吊下延長ポール SC-PFA113	
材質	アルミニウム
外形寸法	Φ53mm × 420mm
重量 / 耐荷重	1.0kg / 7.0kg
吊下げ長さ	L=420mm
適合機種	HDCVI/SCIP 天吊型 PTZ カメラ



中継ボックス SC-PFA120	
材質	アルミニウム
外形寸法	115.0mm × 160.0mm × 38.8mm
重量	0.53kg
耐荷重	7.0kg
適合機種	HDCVI/SCIP 壁付型 PTZ カメラ



中継ボックス SC-PFA121	
材質	アルミニウム
外形寸法	134.0mm × 133.5mm × 56.0mm
重量 / 耐荷重	0.54kg / 3.0kg
保護等級	IP66
適合機種	HDCVI-SLB2712Z 等



中継ボックス SC-PFA122	
材質	アルミニウム
外形寸法	134.0mm × 133.5mm × 56.0mm
重量 / 耐荷重	0.54kg / 3.0kg
保護等級	IP66
適合機種	HDCVI-B1100P 等



中継ボックス SC-PFA130-E	
材質	アルミニウム
外形寸法	Φ124mm×41mm
重量／耐荷重	0.35kg／3.0kg
保護等級	IP66
適合機種	HDCVI/SCIP バレット型カメラ



中継ボックス SC-PFA137	
材質	アルミニウム
外形寸法	Φ122.0mm×34.2mm
重量	0.24kg
耐荷重	1.0kg
適合機種	HDCVI/SCIP ドーム型カメラ




中継ボックス SC-PFA139	
材質	アルミニウム
外形寸法	Φ108.0mm×28.5mm
重量／耐荷重	0.16kg／1.2kg
適合機種	HDCVI-FD2.8M, SCIP-FD2.8IR-M/FD3.6IR-M等



電源ボックス SC-PFA140	
材質	アルミニウム, SECC
外形寸法	297mm×248mm×106mm
重量／耐荷重	3.2kg／8.0kg
保護等級	IP66
適合機種	HDCVI/SCIP 壁付型PTZカメラ



ボールマウント金具 SC-PFA150	
材質	SECC, SUS304
外形寸法	130.4mm×170mm×45mm
重量／耐荷重	1.1kg／10kg
適合ボール径	Φ80～150mm
適合機種	HDCVI/SCIP 壁付型PTZカメラ



コーナーマウント金具 SC-PFA151	
材質	SECC
外形寸法	243mm×170mm×138mm
重量	1.7kg
耐荷重	10kg
適合機種	HDCVI/SCIP 各機種カメラ



ボールマウント金具 SC-PFA152-E	
材質	アルミニウム, SUS304
外形寸法	125.6mm×114mm×20mm
重量／耐荷重	0.27kg／3.0kg
適合機種	HDCVI/SCIP ドーム型カメラ
備考	※SC-PFA152 後継モデル



中継ボックス SC-PFA730	
材質	アルミニウム
外形寸法	60mm×140mm
重量	0.2kg
耐荷重	8kg
備考	※SCIP-SLP25L-150 同梱品



天井吊下金具 SC-PFB110W	
材質	アルミニウム
外形寸法	Φ95mm×194.2mm
重量	0.18kg
耐荷重	1kg
適合機種	HDCVI/SCIP ボックス型カメラ



壁面取付金具 SC-PFB203W	
材質	アルミニウム, SECC
外形寸法	160mm×122mm×76mm
重量	0.5kg
耐荷重	1kg
適合機種	HDCVI/SCIP ドーム型カメラ



壁面取付金具 SC-PFB204W	
材質	アルミニウム, SECC
外形寸法	160mm×122mm×76mm
重量	0.5kg
耐荷重	1kg
適合機種	HDCVI-EB3.6IR-POC等



天井埋込金具 SC-PFB200C	
材質	PC, SECC
外形寸法	Φ166mm×75.8mm
重量	0.32kg
耐荷重	1kg
適合機種	HDCVI/SCIP ドーム型カメラ



天井吊下金具 SC-PFB300C	
材質	アルミニウム, PC
外形寸法	Φ133.6mm×235.5mm
重量	0.78kg
耐荷重	7.0kg
適合機種	HDCVI/SCIP 天吊型PTZカメラ



天井取付金具 SC-PFB301C	
材質	アルミニウム合金
外形寸法	Φ128.8mm×35.5mm
重量	0.21kg
耐荷重	10.0kg
備考	※SC-PFB300Cの天井取付部




壁面取付金具 SC-PFB302S	
材質	アルミニウム
外形寸法	134.0mm×133.5mm×187.5mm
重量／耐荷重	0.7kg／4.0kg
保護等級	IP66
適合機種	SCIP-D2712IR-ASZ2/FI12M等



バラベット取付金具 SC-PFB303S	
材質	アルミニウム, SUS430
外形寸法	879mm×836mm×180mm
重量	4.3kg
耐荷重	7kg
適合機種	HDCVI/SCIP 天吊型PTZカメラ



壁面取付金具 SC-PFB303W	
材質	アルミニウム
外形寸法	115mm × 160mm × 255mm
重量	0.66kg
耐荷重	7kg
備考	※ SCIP-P45IR-W 等同梱品



壁面取付金具 SC-PFB712W	
材質	SPHC
外形寸法	202mm × 210mm × 455mm
重量	0.93kg
耐荷重	15kg
適合機種	重量型 PTZ カメラ



壁面取付金具 SC-PFB730W	
材質	アルミニウム,SECC
外形寸法	347.5mm × 155mm × 162mm
重量	0.93kg
耐荷重	3.6kg
適合機種	SCIP-SLP25L-150 等



壁面取付金具 SC-PFB731W	
材質	アルミニウム合金
外形寸法	188mm × 161mm × 374.5mm
重量	2.12kg
耐荷重	30kg
適合機種	重量型 PTZ カメラ

Real 4K 高画質&高性能 サイネージプレーヤー
VID-4K



UHD(4Kx2K)動画対応
最大4K 60FPS 高画質動画再生



4K ビデオ出力
4Kx2K@60Hz/1080P@120Hzの鮮明な映像出力



FHD ビデオ入力
外部映像装置からHDMI映像を入力し、出力画面に分割表示可能



RS232Cを利用したインタラクティブ機能
各種センサー、ボタン等を利用したインタラクティブ再生可能



タッチスクリーン対応
キオスク端末に使用される様々なタッチスクリーンインタフェース対応



USBを利用した管理機能
USBから再生、内蔵メモリーへ伝送、ファームウェアアップデート等可能



有線LAN対応
基本仕様として1 Gbps有線LAN対応



無線LAN対応（オプション）
USBタイプの無線LANアダプター（802.11 b/g/n）対応



多彩な分割画面対応
最大4の動画、1の入力映像、8の静止画、4のテロップを分割で表示可能



大容量内蔵メモリーと拡張対応
基本32GBの内蔵メモリーに加え、最大64GBの外部SDメモリーを増設可能



放映スケジュール対応
日付、時間別放映スケジュールと端末のON/OFF自動タイマー対応




テロップ及びRSSニュース対応
上下左右自由にテロップとRSSメッセージスクロール表示可能

区分	仕様	
CPU	K3399, Hexa Core 2.0GHz(Cortex-A72 Dual Core & Cortex-A53 Quad core)	
GPU	Mali-T860MP4 GPU with support for OpenGL ES 1.1/2.0/3.0	
MEMORY	DDR3 2GB	
STORAGE	eMMC 32GB (内蔵)	*FWとコンテンツ保存領域
	Micro SD Socket	*最大64GBMicroSD追加可能
Network	Ethernet 10/100/1000Mbps, RJ45	
	(オプション) WiFi dongle	*USBタイプ
VIDEO output	HDMI	Up to 4K@30Hz, 1080p@60Hz
VIDEO input	HDMI	Up to 1920 x 1080
AUDIO output	HDMI, Stereo JACK	
USB	USB 3.0 & 2.0 connector x 2	F/Wアップデートやコンテンツ更新、WiFi dongle, Keyboard, Mouse接続時使用
シリアルポート	Stereo JACK	
IR センサー	Front x 1	
電源 (消費電力)	DC 12V (待機モード: 0.33A@12V, 稼働時: 0.68A@12V)	
重量	0.8 Kg	
外形寸法	207 x 108 x 30 (mm)	

Video Codec	対応仕様
MPEG-1	対応
MPEG-2	Up to 1920x1080p30, 1920x1080i30, 1280x720p60
MPEG-4.1 / H.264	Up to 720x480p30, 720x576p25 Up to 1920x1080p30, 1920x1080i30, 1280x720p60
MPEG-4.2	Up to 1920x1080p30, 1920x1080i30, 1280x720p60
H.265(HEVC)	Up to 2160p60, 4k2k@30
Audio Codec	MP3 / WMA / APE / FLAC / AAC / OGG / AC3 / WAV / M4A / 3gpp
静止画	JPEG / PNG / BMP / GIF (解像度 8000x8000以下)

● 前面



● 右側面



➤ Digital AV out : 映像出力用HDMI

● 後面



- USB OTG : F/W 更新等メンテナンス用
- LAN : 有線LAN
- Audio Out : 音声出力用ステレオジャック
- Digital AV in : 映像入力用HDMI
- USB x 2
- Reset
- RS-232 : シリアル通信用ステレオジャック
- DC12V

光学処理で視認性をアップ

超高輝度 LCD ディスプレイ


バックライトを強化することで1000カンデラ以上の明るさをもつ
超高輝度LCDディスプレイです。

こちらの特徴は**オプティカルボンディング処理**及び**アンチリフレクション処理**が施されています。


DIGITAL SIGNAGE



超高輝度ディスプレイ

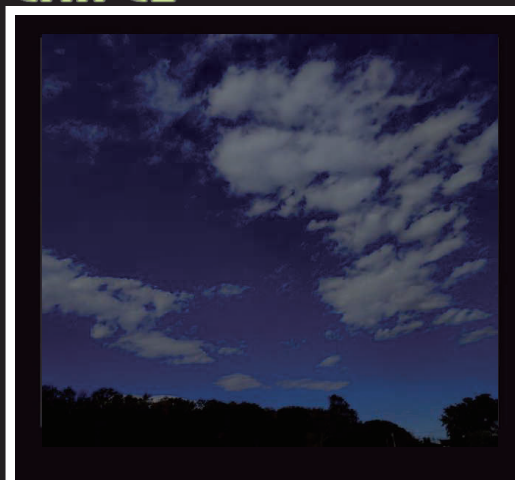

通常のディスプレイ

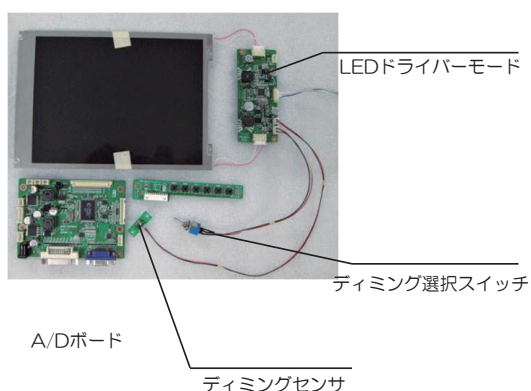

サイズ及び数量等はお気軽にご相談下さい

オープンフレームイメージ例



◆オプティカルボンディング処理&アンチリフレクション処理

視認性の低下する透明な部分を通る光の屈折率の違いで起こる反射を
2つの光学処理を施すことによって抑制し、視認性を飛躍的に高めて
います。