


FaceSecによる入退室時のセキュリティ管理のご提案



近年グローバル化が進み、出入りに於いて海外からの勤務社員の方も多数在籍していますので、管理面に於いてセキュリティ上の安全性及び簡易化が求められております。

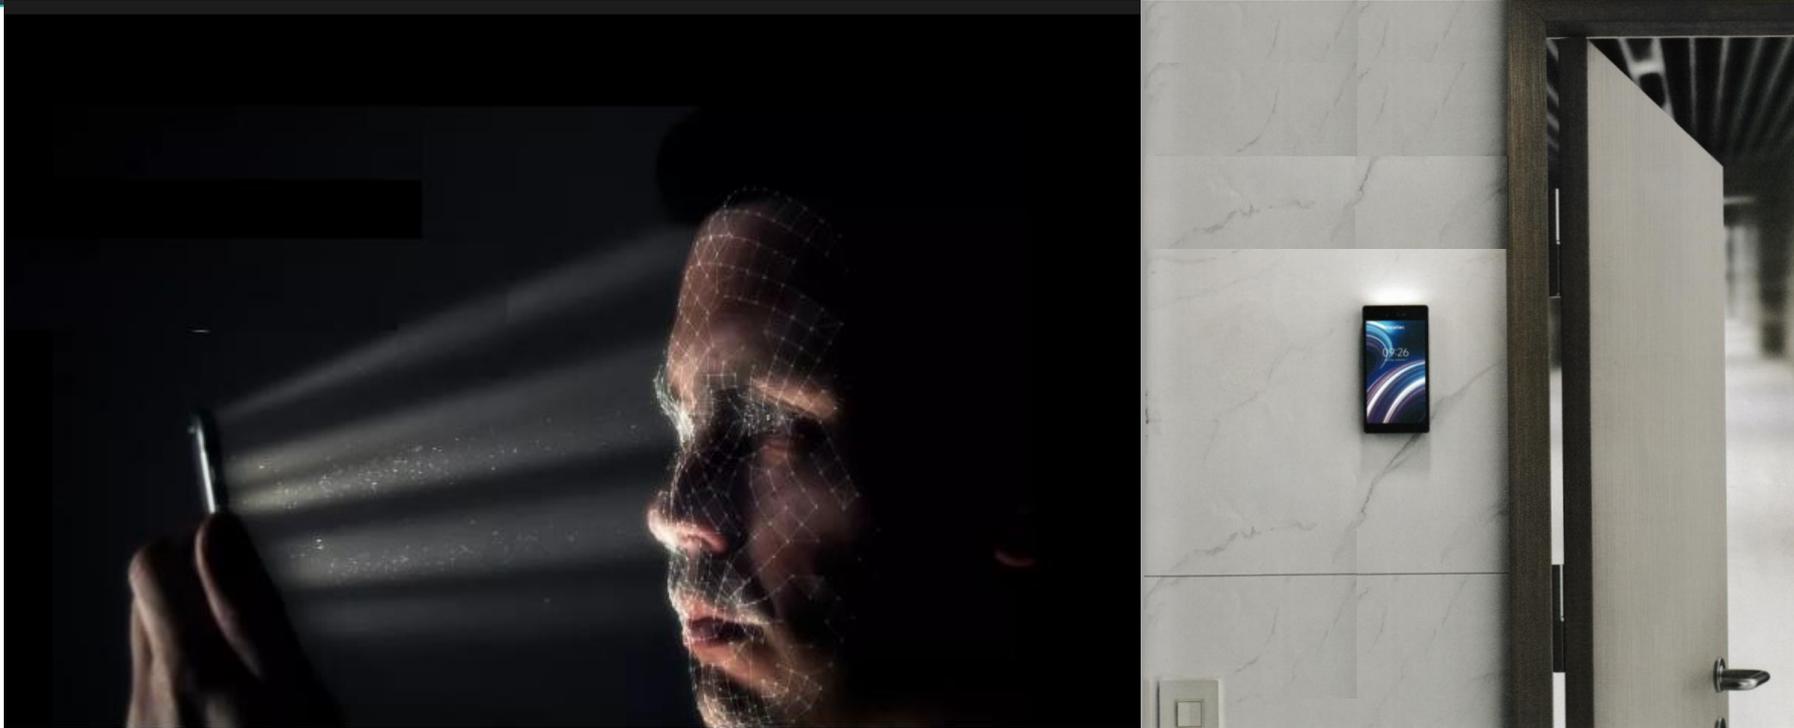

FaceSecがその簡易化を担います




★イメージ図

◎多国籍でも、言葉は不要です!

◎アプリで顔情報を撮影するのみで、曜日単位又は時間単位での管理も可能な為、マルチ的にオフィスフロアの施錠を「顔認証」にて管理できます。⇒高セキュリティ対応の実現

※YouTubeにデモ動画をUPしています。⇒<https://youtube.com/shorts/Tnu2T4HTCSM>

FaceSecよりオフィスセキュリティ管理が簡単で安全に

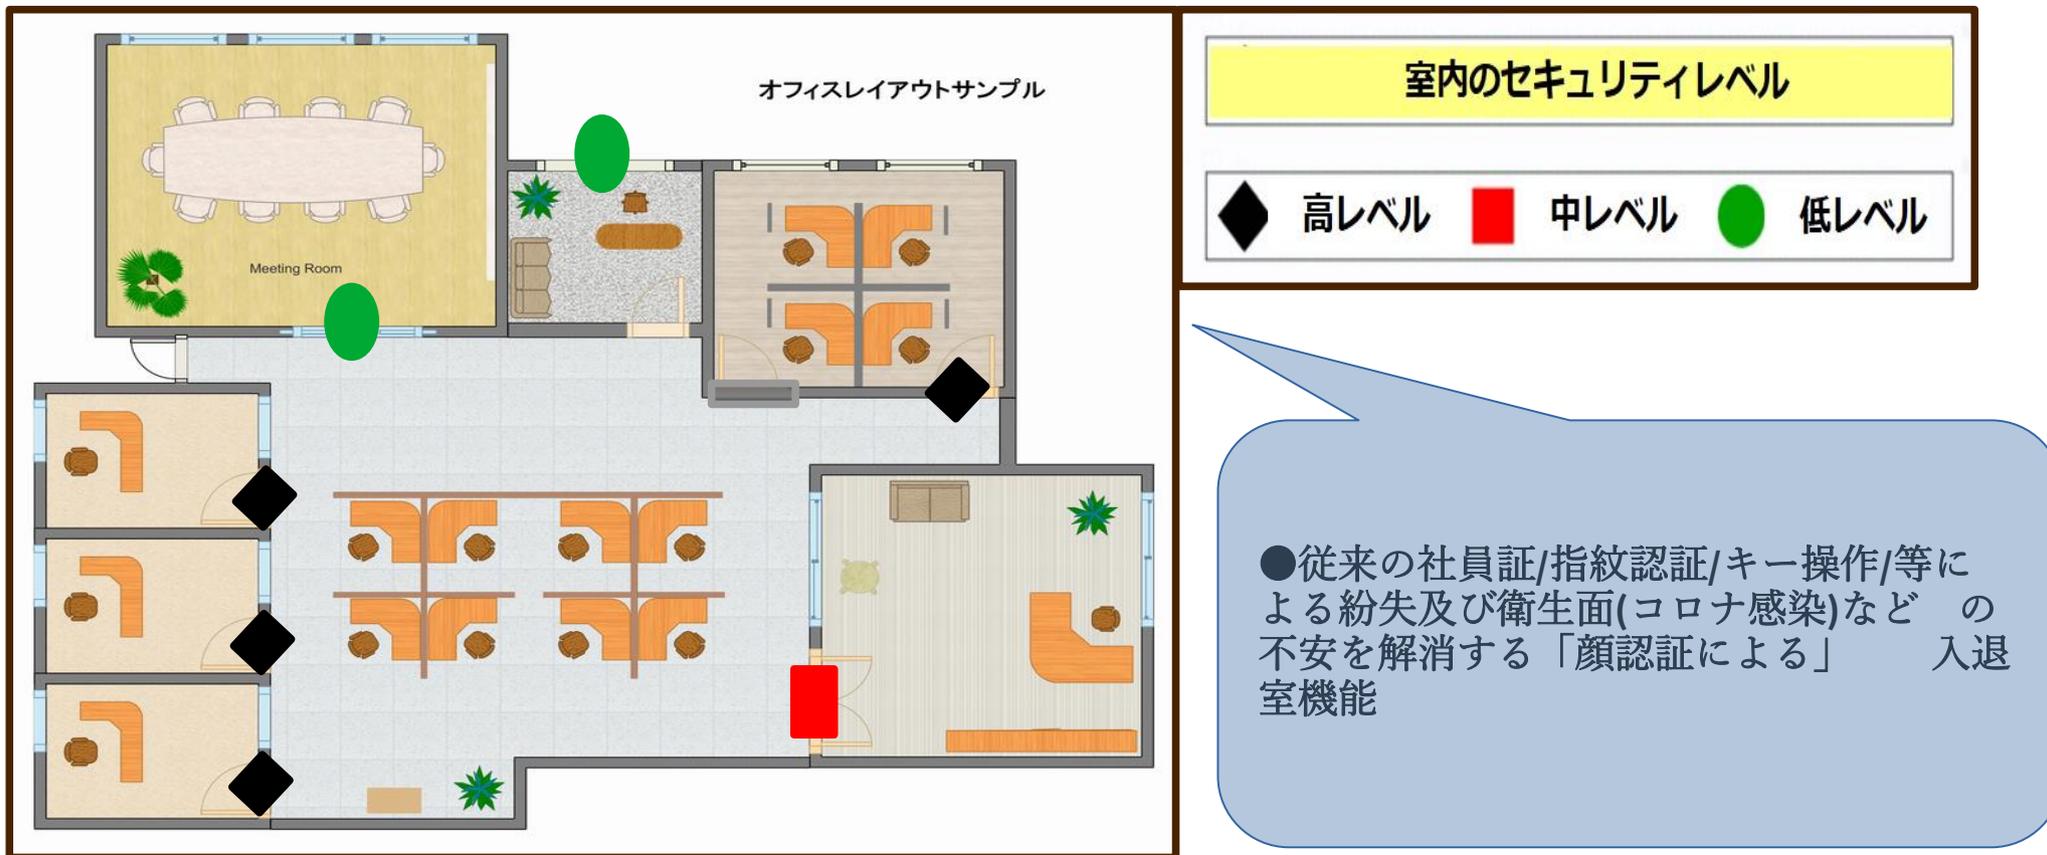

◎顔情報を容易にレベル変更も可能ですので、各オフィスフロアに於いて、セキュリティに即した管理が可能です。

FaceSecによる管理ルーティン

★FaceSec機器の設定操作管理者の事前設定が必要になります。

操作管理者のみが、社員情報の登録及び部屋のセキュリティレベルと入退室の権限設定が可能です。

アプリ
簡単登録

登録には、一括登録(フォーマット仕様有)と
端末機器による単独登録
の二種類方法があります。

社員の入社・退職
時の追加と削除が
容易に行えます。




★PCによる一括登録

管理責任者の承認により
作業完了

FaceSecによる入退室管理を進めるには？

- ◎扉の鍵を電氣的に開閉管理できる電気錠等に交換し、電気錠を制御するFaceSec機器を設置します。

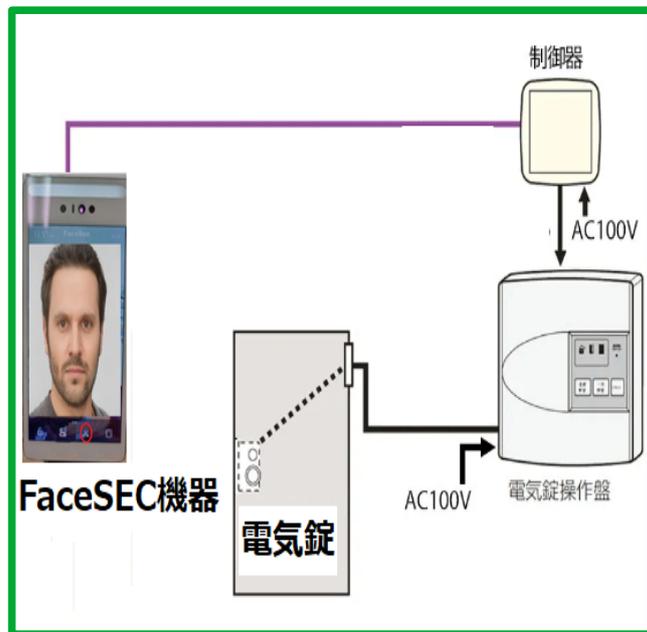


電気錠参考図

FaceSecによる入退室認証記録例

The screenshot displays the FaceSec management console interface. The main content area shows a table of access records. A yellow callout box points to the 'Score' column, and a red callout box points to the 'Photo' column.

| 名前 | 登録写真/現場写真 | アクセスタイプ | 判定結果 | 時間 | 得点 | デバイス名 | シリアル番号 | 識別方法 | 体温 |
|-----------------------------|-----------|---------|------|------------------------|-------|-------|--------------------|------|----|
| 八木 No.0001 所属:DEFAULT | | 入退 | 成功 | Oct 8, 2024 3:49 PM | 95.08 | | FF6NSC2038 0387 | 顔 | |
| 八木 No.0001 所属:DEFAULT | | 入退 | 成功 | Oct 8, 2024 3:49 PM | 91.55 | | FF6NSC2038 0387 | 顔 | |
| 林健一 No.002 所属:DEFAULT | | 入退 | 成功 | Oct 8, 2024 3:48 PM | 94.41 | | FF6NSC2038 0387 | 顔 | |
| 八木 No.0001 所属:DEFAULT | | 入退 | 成功 | Oct 8, 2024 3:48 PM | 92.09 | | FF6NSC2038 0387 | 顔 | |

FaceSecによる入退室システム導入手順

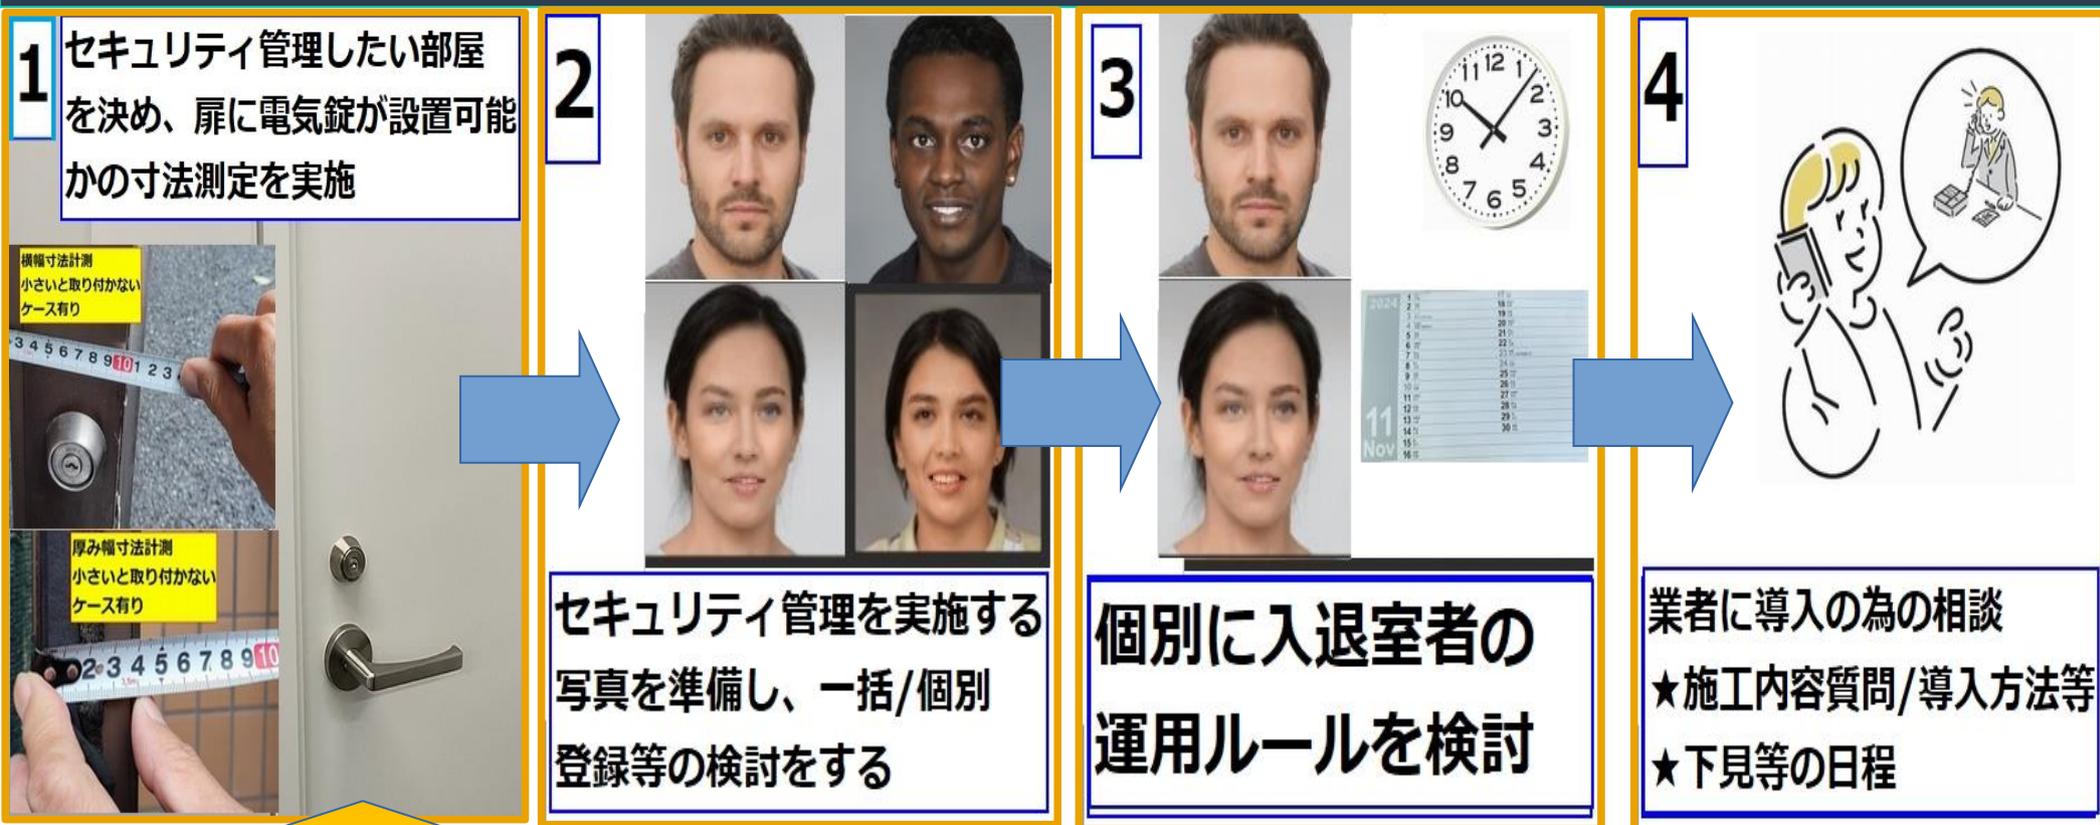

FaceSecラインナップ5.5インチ


Color Series

BRD-WS-BD

5.5インチ生体認証端末



寸法図(単位:mm)

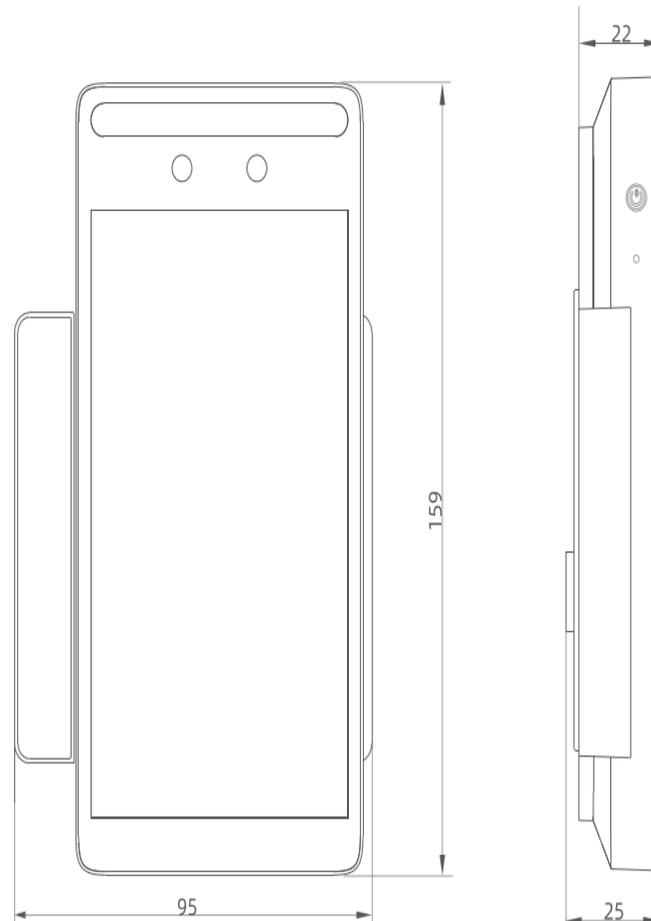

製品仕様

| | | |
|----------|---|---|
| 生体検知 | Support | |
| 検証方法 | 1:1、1:N、1:1/1:N | |
| 識別速度 | 識別時間(1:Nモードの場合)≤0.3Sec | |
| 登録者容量 | 最大100000人 | |
| システム | Android 8.1 | |
| カメラ | デュアル広角カメラ(RGB + NIR) | |
| ディスプレイ | 5.5インチLCDタッチディスプレイ | |
| マルチタッチ | Support | |
| 取り外しアラーム | Support | |
| 動作温度 | -10° ~ 55° C | |
| 相対湿度 | 5%~95%結露しないこと | |
| 寸法 | 95*159*25mm /重量 325g | |
| 電源 | DC 12V 2A | |
| 通信方法 | Wi-Fi | Support 2.4 GHz/5GHz, IEEE 802.11a/g/b/n, IEEE 802.11ac |
| | Bluetooth | Support Bluetooth 4.1+BLE |
| | Ethernet | Support |
| インターフェース | RS485*1, Wiegand TX*1, Wiegand RX*1, Dry contact*1, RJ45*1, Alarm interface*3 | |
| 電源ボタン | Support | |

FaceSecラインナップ8.0インチ


infinity 2

FRD-WS-HD

8インチ生体認証端末



寸法図 (単位: mm)

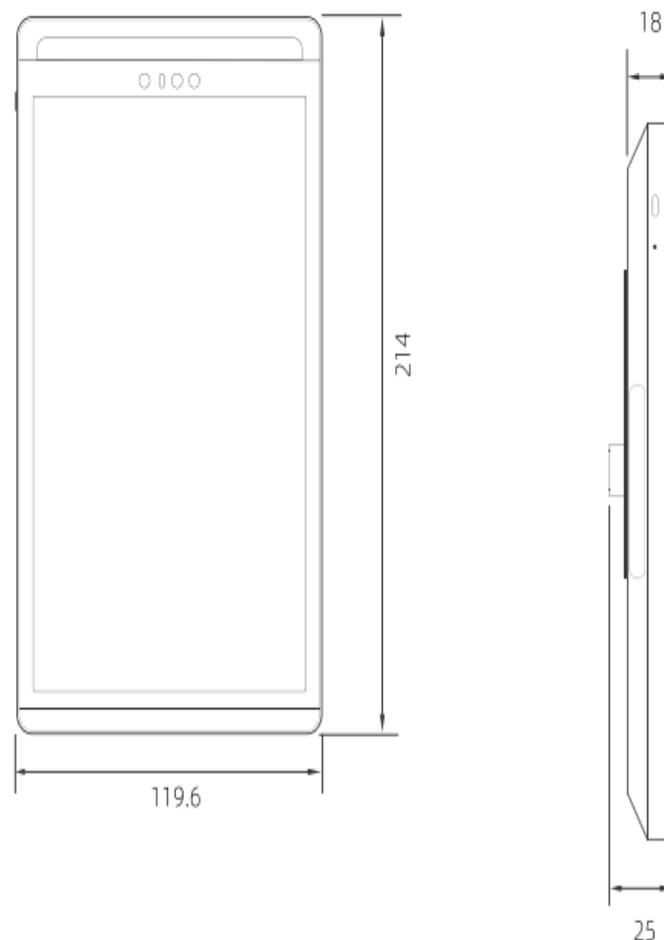

製品仕様

| | | |
|----------|---|---|
| 生体検知 | Support | |
| 検証方法 | 1:1、1:N、1:1/1:N | |
| 識別速度 | 識別時間 (1:Nモードの場合) ≤0.3Sec | |
| 登録者容量 | 最大100000人 | |
| システム | Android 8.1 | |
| カメラ | デュアル広角カメラ (RGB+NIR) | |
| ディスプレイ | 8インチLCDタッチディスプレイ | |
| マルチタッチ | Support | |
| 取り外しアラーム | Support | |
| 動作温度 | -10°~55°C | |
| 相対湿度 | 5%~95%結露しないこと | |
| 寸法 | 119.6*214*25mm /重量 876g | |
| 電源 | DC 12V 2A | |
| 通信方法 | Wi-Fi | Support 2.4 GHz/5GHz, IEEE 802.11a/g/b/n, IEEE 802.11ac |
| | Bluetooth | Support Bluetooth 4.1+BLE |
| | Ethernet | Support |
| インターフェース | RS485*1, Wiegand TX*1, Wiegand RX*1, Dry contact*1, RJ45*1, Alarm interface*3 | |
| 電源ボタン | Support | |